


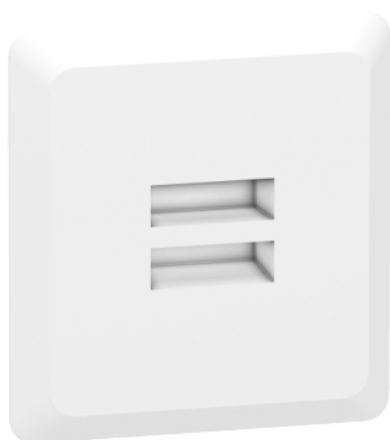

Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Tipo prodotto	Otturatore
Compatibilità prodotto	KBB KDP KBA
Tipo di offerta	Ricambio
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elemento rettilineo
Applicazione	Ristabilire IP
Installazione	Sul condotto
Installazione	Con clip
Peso prodotto	5 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,200 cm
Confezione 1: larghezza	3,700 cm
Confezione 1: profondità	3,900 cm
Confezione 1: peso	5,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	6,500 cm
Confezione 2: profondità	10,000 cm
Confezione 2: peso	180,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	320
Confezione 3: altezza	15,800 cm
Confezione 3: larghezza	28,500 cm
Confezione 3: profondità	43,500 cm
Confezione 3: peso	6,175 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------