




Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Taster+Wechselschalter	Taster	Neutral
Symbol	-	Farbe	Satin Schwarz
Beschreibung	Wechselschalter 1P - 16 AX / Drucktaster 1P S - 16A	Spannung	250 V ac
Norm	EN 60669-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Leistung LED Lampen 230V	200 W	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Anschlussklemmen	Schnell, mit Feder	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x2,5
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. Module	2
Material	Technopolymer	Electrocod	0130

Abmessungen

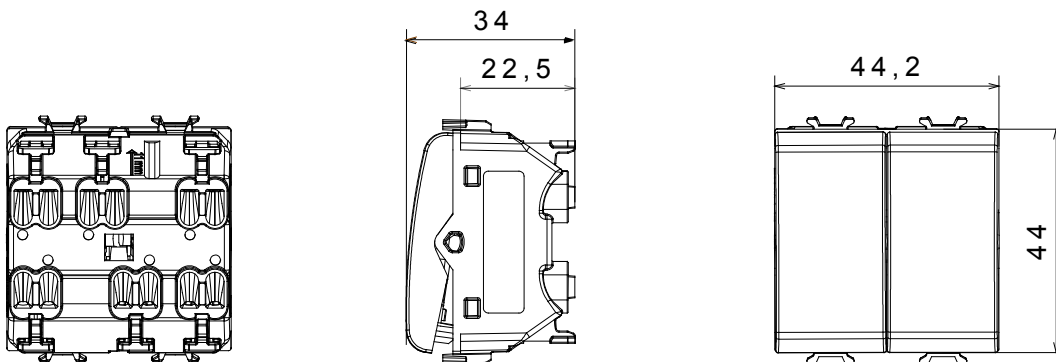

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden