

# CES-B24-HFFS-PLBK - Cadre d'étanchéité



0801661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801661>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre d'étanchéité, avec étrier de verrouillage, design: B24, Nombre de joints pour câbles (petit): 10, matériau: PA (exempt d'halogène), coloris: noir, longueur: 147 mm, largeur: 58 mm, hauteur: 20 mm

## Avantages

- Peut également être utilisé avec les découpes murales standard des connecteurs industriels à usage intensif

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0801661       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7CAX        |
| Product key                         | AF7CAX        |
| GTIN                                | 4046356674119 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 181,3 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 171 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque relative à l'application | Vis de fixations non fournies. La largeur maximale de la découpe murale peut être de 51 mm (au lieu de 35 mm comme pour les connecteurs industriels à usage intensif). |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Propriétés du produit

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type de produit | Cadre pour passe-câbles |
| Type            | B24                     |
| Type de cadre   | Cadre d'étanchéité      |

### Caractéristiques de raccordement

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Couple de serrage | 1,8 Nm (Vis de fixation, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
|-------------------|-------------------------------------------------|

### Dimensions
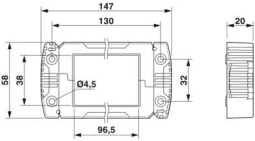
|                                                 |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                     |  |
| Largeur                                         | 58 mm                                                                                |
| Hauteur                                         | 20 mm                                                                                |
| Longueur                                        | 147 mm                                                                               |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 32 mm                                                                                |
| Distance verticale entre les trous de perçage   | 130 mm                                                                               |
| Diamètre de perçage                             | 5,5 mm                                                                               |

### Dimensions de montage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Largeur découpe de montage  | 35 mm  |
| Longueur découpe de montage | 113 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Couleur                             | noir (RAL 9005)        |
| Matériau                            | PA (exempt d'halogène) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                     |

### Valeurs caractéristiques

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nombre de joints pour câbles | 2 ... 10 (Petits joints, suivant le nombre de grands joints montés) |
|                              | 0 ... 2 (Grands joints, suivant le nombre de petits joints montés)  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP54 |
|----------------------|------|

# CES-B24-HFFS-PLBK - Cadre d'étanchéité



0801661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801661>

|                                       |
|---------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) |
|---------------------------------------|

|                              |
|------------------------------|
| -40 °C ... 120 °C (statique) |
|------------------------------|

## Montage

|                         |
|-------------------------|
| Instructions de montage |
|-------------------------|

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un grand passe-câble nécessite l'espace de 4 petits passe-câble, vis de fixation M4 (ISO4762 / DIN912), couple de serrage de la vis de fixation : 1,8 Nm |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vous pouvez retrouver un tutoriel vidéo pour le montage du produit dans les Téléchargements, dans la rubrique Vidéo. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# CES-B24-HFFS-PLBK - Cadre d'étanchéité

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801661>


## Dessins

Dessin coté

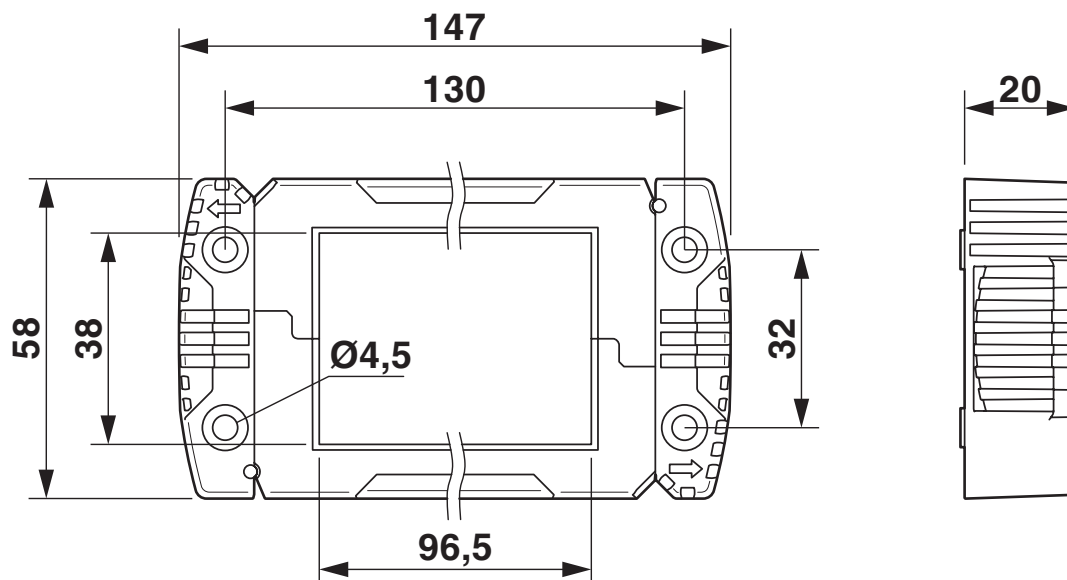

Dessin coté

Dessin coté

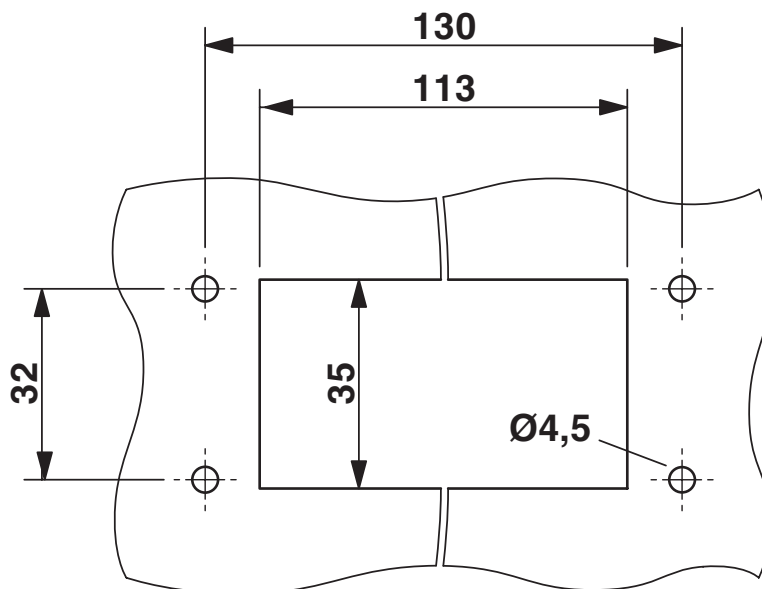

Découpe de montage

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801661>



**cUL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E255026

**DNV**

Identifiant de l'homologation: TAE00003VJ

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002624 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,84 kg CO2e |
|---------|--------------|