

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes

2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 16 paires à commande commune

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2954785       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DK66M1        |
| Product key                         | DK66M1        |
| GTIN                                | 4017918085124 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 165,2 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 165,2 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85411000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Type de produit        | Module test-lampes |
| Propriétés d'isolation |                    |
| Degré de pollution     | 2                  |

### Données d'entrée

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Diode                                 |                                                           |
| Type de diode                         | 1 N 4007                                                  |
| Tension de service maximale $U_{max}$ | 250 V AC                                                  |
| Tension inverse de crête par diode    | 1300 V                                                    |
| Courant à l'état bloqué par diode     | $\leq 5 \mu A$                                            |
| Tension directe par diode             | env. 0,8 V                                                |
| Courant direct par diode              | 0,7 A (pour charge unique)<br>0,2 A (à charge simultanée) |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Type de raccordement         | Raccordement vissé                          |
| Longueur à dénuder           | 8 mm                                        |
| Filetage vis                 | M3                                          |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Section conduct. AWG         | 24 ... 12                                   |

### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Largeur    | 90 mm |
| Hauteur    | 75 mm |
| Profondeur | 55 mm |

### Indications sur les matériaux

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Couleur | vert (RAL 6021) |
|---------|-----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Conditions ambiantes                      |                  |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |

### Homologations

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| CE         |                              |
| Certificat | Conformité CE                |
| Remarque   | en plus de la norme EN 61326 |

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes

2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



## Normes et spécifications

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
|----------------------|--------------|

## Montage

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Type de montage         | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables        |
| Position de montage     | indifférent          |

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes


2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



## Dessins

### Schéma de connexion

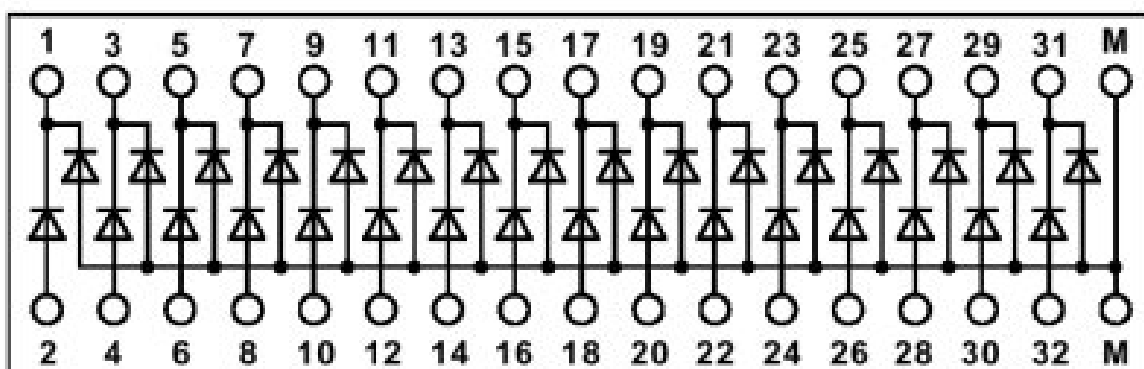

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes

2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU\*DE\*08.B.01841/19

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes

2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002878 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
|-------------|----------|

# EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui          |
| sauf exceptions mentionnées                 | 7(a), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 254ff472-f2de-400e-aec5-09ae4d953f77 |

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,993 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)