
Boîte de raccordement

Q-Mini-L

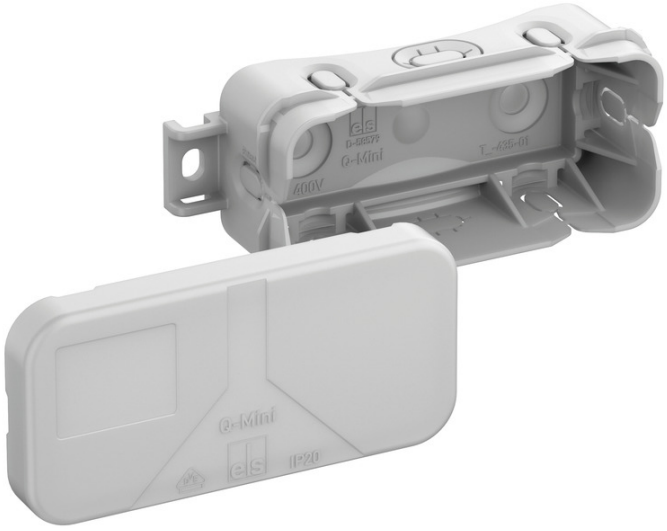

Q-Mini-L

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 33490801
Dimensions: 89 x 43 x 34 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP20, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entrées avec capacité de rétention des câbles, (2 Arrière, 8 latéral), points de fixation externes, pour installations standard en intérieur, avec retenue de câble, entrée de câble possible par le haut

gris, sans bornes

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP20
Type de bornes:	sans
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	89 mm
Longueur:	43 mm
Hauteur:	34 mm
Longueur intérieure:	33 mm
Largeur intérieure:	79 mm
Hauteur intérieure:	29 mm
Poids:	0.0274 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Type de fixation:	Montage mural/au plafond

Propriétés mécaniques

Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902642311
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	10

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

89601901 - KTB 2 - Fixation pour chemins de câbles

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

