
Aftakdoos

Q-Mini-L

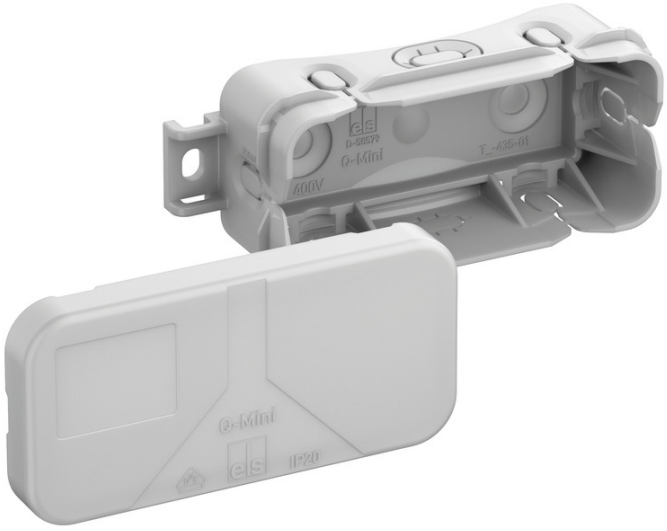

Q-Mini-L

Aftakdoos

Artikelnummer: 33490801
Afmetingen: 89 x 43 x 34 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), invoeringen met kabelbeveiliging, (2 achter, 8 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

grijs, zonder klemmen

IP20 | 2,5² | IK07 | 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP20
Klemtype:	zonder
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	89 mm
Lengte:	43 mm
Hoogte:	34 mm
Inwendige lengte:	33 mm
Inwendige breedte:	79 mm
Inwendige hoogte:	29 mm
Gewicht:	0.0274 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage

Mechanische eigenschappen

Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902642311
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	10

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

89601901 - KTB 2 - kabelgootbevestiging

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

