Gegevensblad product
Kenmerken

9001KR5RH6
Harmony 9001K - Drukknop Ø30mm + vuistslagkop Ø57mm - Terugvering - 1NC - Rood

Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Drukknop
Device short name	9001K
Type operator	terugverend
Operator profiel	Rood vuistslag Ø 57 mm, niet gemarkeerd

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,154 kg
Werkingspositie	Eender welke positie
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Materiaal kop	Kunststof
Extra informatie operator	Metalen beveiliging
Type en samenstelling contacten	1 NC
Werking contacten	Standaard
Positieve opening	Met conform aan IEC 60947-5-2
Mechanical durability	5000000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan EN/IEC 60947-1
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Contact materiaal	Contacten van zilverlegering
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstroom	3 A bij 240 V, AC-15, A600-Q600 conform aan NEMA 0,55 A bij 125 V, DC-13, A600-Q600 conform aan NEMA
Icm onderbrekingsvermogen	12 KA bij 600 V AC-15, 7200 VA 15 KA bij 480 V AC-15, 7200 VA 30 KA bij 240 V AC-15, 7200 VA 60 KA bij 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 KA bij 600 V DC-13 0,27 KA bij 250 V DC-13 0,55 kA bij 125 V DC-13
Nominaal uitschakelvermogen	3 KA bij 240 V AC-15, 720 VA 6 KA bij 120 V AC-15, 720 VA 1,2 KA bij 600 V AC-15, 720 VA 1,5 KA bij 480 V AC-15, 720 VA 0,1 KA bij 600 V DC-13 0,27 KA bij 250 V DC-13 0,55 kA bij 125 V DC-13
Product presentatie	Compleet product
Kap/operator of lenskleur	Rood

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Operator profiel	Vuistslag Ø 57 mm
Type operator	Terugverend
Formaat	30 mm

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40…70 °C
Ambient air temperature for operation	-25…70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6
Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	140,614 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months

Abmessungen

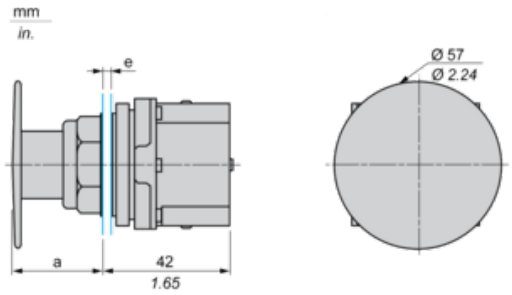

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.
a 28 mm / 1.10 in.

Montageposition des Kontaktblocks

Draufsicht und Rückansicht

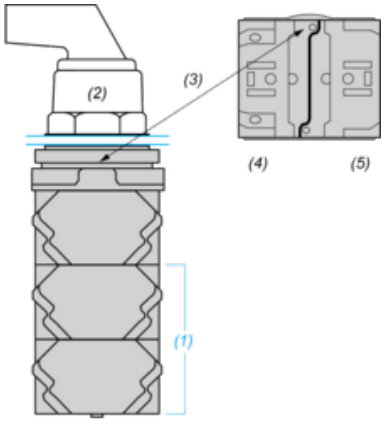

(1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
(2) Operator
(3) Fixierungskerbe
(4) Seite 1
(5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	57,2	2.25
9001KN3••	57,2	2.25	57,2	2.25

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

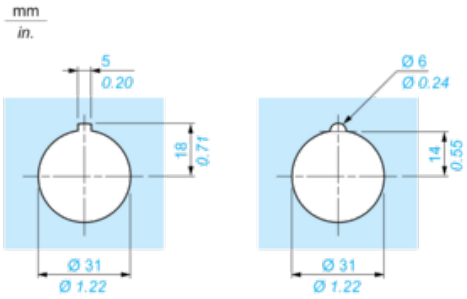
mm
in.
5
0.20
18
0.71
Ø 31
Ø 1.22
Ø 6
Ø 0.24
14
0.55
Ø 31
Ø 1.22