

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adaptador frontal



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE, con conexión push-in, para módulos de 35 mm digitales de SIMATIC® S7-1500, posibilidad de conexión de 1x 32 canales.

Datos comerciales

Código de artículo	2907384
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK231S
Clave de producto	DK231S
GTIN	4055626256610
Peso por unidad (incluido el embalaje)	82,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	83,7 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	RO

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (DC)	≤ 50 V DC
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Corriente (por circuito)	≤ 1 A
Corriente (por byte con alimentación a través de módulo)	≤ 2 A
Corriente (Corriente total)	≤ 12 A (en caso de alimentación a través del adaptador frontal)
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	50
Paso	2,54 mm

Alimentación

Tipo de conexión	Conexión push-in
------------------	------------------

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	29,8 mm
Altura	130,4 mm
Profundidad	68,78 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adaptador frontal



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 61131-2
-------------------------	-------------

Notas


Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Dibujos

Diagrama eléctrico

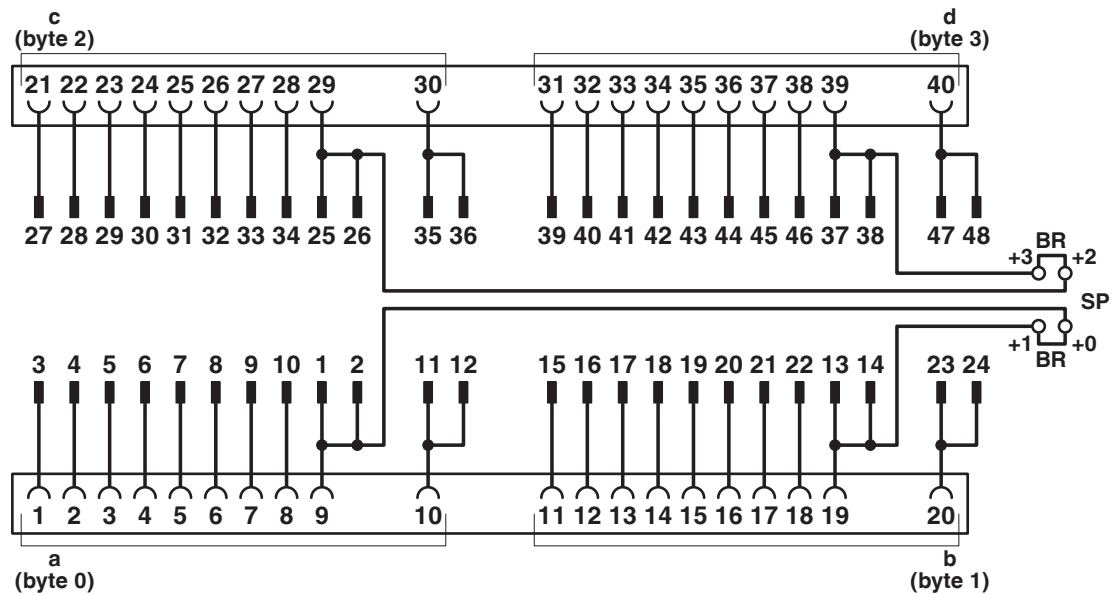

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adaptador frontal



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B00767



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adaptador frontal



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 - Adaptador frontal



2907384

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es