

Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 1/5

Art.-Nr.
1402100820MI

EAN 4250184114284


21.08.2026

Version: AA

Abbildungen



Maßzeichnung

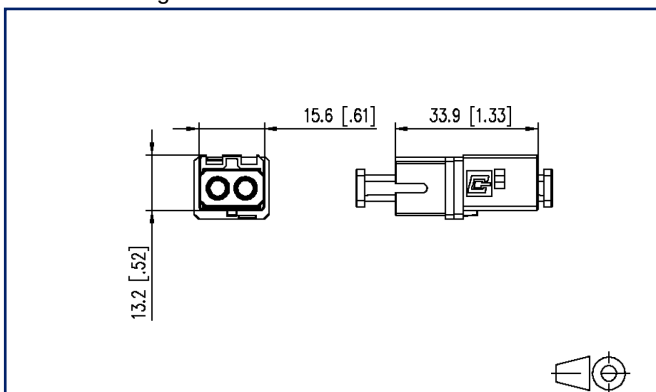

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- SC-RJ/2SC Kupplung
- Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode Anwendungen
- Führungshülse aus Metall (Ph-Br) geschlitzt für Multimode Anwendungen
- Konformität mit den entsprechenden IEC-Rahmenspezifikationen bezüglich Prüfvorschriften und Steckkompatibilität einseitig zu Stecker Bauform SC nach IEC 61754-4, IEC 60874-14 und SC-RJ nach IEC 61745-24, EN 50377-6-1
- Einhaltung der EN 50173-1 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungsdämpfung
- Kunststoffgehäuse flammwidrig und halogenfrei
- Staubschutzkappe flammwidrig und halogenfrei
- in Flansch oder Anschlussdose der Var. 1 und 4 integrierbar
- bei Variante 14 sind ausschließlich Sets verfügbar
- Lebensdauer: mind. 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur -40°C bis +70°C
- Varianten: blau (SM), beige (MM)



Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 2/5

Art.-Nr.
1402100820MI
EAN 4250184114284
21.08.2026
Version: AA

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kupplung
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	beige
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	33,9 mm x 15,6 mm x 13,2 mm
Abmessung (L x B x H)	1,335 in. x 0,614 in. x 0,52 in.
Faser-Modentyp	Multimode
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Anschlüsse/Schnittstellen

Steckgesicht	SC-RJ
--------------	-------

Elektrische Eigenschaften

Einfügedämpfung	max. 0.4 dB
Rückflussdämpfung	min. 30 dB

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	duplex
Befestigungsart	rastbar
Steck- und Ziehkraft	max. 30 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 500

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	PBT 20% GF
Werkstoff - Führungshülse	CuSnP
Werkstoff - Staubschutz	TPE UL-rated
Werkstoff - Duplex-Klammer	PBT 20%GF
Halogenfreiheit	ja

Datenblatt

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 3/5

Art.-Nr.
1402100820MI
EAN 4250184114284
21.08.2026
Version: AA

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

RoHS konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)

Temperatur - Lager °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-40 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-40 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-40 °F - 158 °F

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Industriebereich ISO/IEC 24702 AMD 1 | DIN EN 50173-3
ANSI/TIA-1005

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern SC-RJ - IEC 61754-24

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000752
ETIM 8.0	EC000752
ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 10 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt

Seite 4/5

OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Art.-Nr.
1402100820MI

EAN 4250184114284

21.08.2026

Version: AA

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
1401010110ME	E-DAT Industry IP67 V1 1 Port metal outlet
1401010220ME	E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal outlet
1401010620ME	E-DAT Industry IP67 V1 2 Port Metall Aufputzgehäuse
1401013300ME	Industry IP67 V1 metal bulkhead
1401013300ME-F5	Industry IP67 V1 metal bulkhead
1401013302KE	Industry IP67 V1 bulkhead
1401040110ME	E-DAT Industry IP67 V4 1 Port metal outlet
1401040220ME	E-DAT Industry IP67 V4 2 Port metal outlet
1401040620ME	E-DAT Industry IP67 V4 2 Port Metall Aufputzgehäuse
1401043302KE	Industry IP67 V4 bulkhead

Datenblatt
OpDAT Industry SC-RJ/2SC MM adapter insert

Seite 5/5

Art.-Nr.
1402100820MI
 EAN 4250184114284
 21.08.2026
 Version: AA

Abbildungen

Maßzeichnung

