


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 6,0 MM², HÜSENLÄNGE 14 MM**Artikelnummer: 182450**

Isolierte Zwillingssaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Verhindert Beschädigung und Aufspaltung, temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt: 2/6 mm² | Isolationsfarbe: schwarz | d1: 4,9 mm | d2: 5,9 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,3 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück. (VE/St.: 100.)

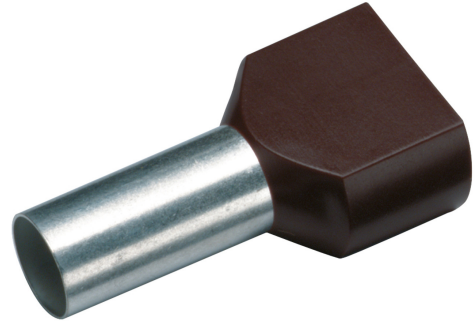

Länge (mm)	200 mm
Breite (mm)	125 mm
Höhe (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,0009 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillingss-Adarendhülse
Nennquerschnitt	6 mm²
Hülsenlänge	14 mm
Gesamtlänge	26 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	10

GTIN: 4021103824504

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de