


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN MET TWEE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 6,0 MM², ADEREINDHULPLENGTE 14 MM

Artikelnummer: 182450

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het moeiteloos verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/6 mm² | Isolatiekleur: zwart | d1: 4,9 mm | d2: 5,9 mm | l1: 26 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,3 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,09 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

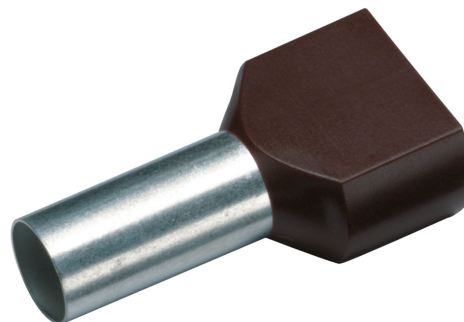

Lengte (mm) 200 mm
Breedte (mm) 125 mm
Hoogte (mm) 13 mm
Gewicht (kg) 0,0009 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	6 mm ²
Lengte van de huls	14 mm
totale lengte	26 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	10

GTIN: 4021103824504

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de