

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction



1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîte de jonction; tension MPP: 1000 V DC; nombre de chaînes: 2; nombre de MPP tracker pris en charge: 6; parafoudre basse tension: T1 / T2; équipement: sans équipement spécial; type d'entrée de câble: SUNCLIX; éléments fournis: Connecteurs DC pour le raccordement des boîtes de jonction

Description du produit

Les boîtes de jonction (GAK) Solarline peuvent être installées aussi bien dans de petites installations sur toiture que dans de grandes installations de plein champ. Ces boîtes de jonction servent essentiellement de parafoudre basse tension au système photovoltaïque. Le cas échéant, elles servent à regrouper des rangées et à boucler le conducteur d'équipotentialité de protection vers l'équipotentialité locale. D'autres fonctions sont disponibles en option et selon l'équipement.

Exemples de fonctions disponibles en option : protection des rangées par fusibles et mise hors tension des rangées par sectionneur de puissance DC ou interrupteur de service incendie.

Vous pouvez déduire l'ensemble des fonctions de la boîte de jonction à partir de sa désignation d'article (voir le code de type dans les instructions d'installation de la boîte de jonction, téléchargeable dans la zone des « Téléchargements »).

Avantages

- Installation et mise en service rapides
- Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
- Gamme étendue de boîtes de jonction en stock
- Conseils tournés vers les applications

Données commerciales

Référence	1321810
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DTHTDA
Product key	DTHTDA
GTIN	4063151608569
Poids par pièce (emballage compris)	7 □ 155 g
Poids par pièce (hors emballage)	7 □ 155 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	DE

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction



1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier de raccordement de générateur
Éléments fournis	Connecteurs DC pour le raccordement des boîtes de jonction
Équipement	sans équipement spécial

Propriétés d'isolation

Classe de protection	II
----------------------	----

Propriétés électriques

Généralités

Tension MPP U_n	max. 1000 V DC
Tension de marche à vide U_{OC}	max. 1100 V DC
Courant par string I_{max}	max. 20 A
Courant total par MPP tracker	max. 40 A

Parafoudre basse tension

Types EN	T1 / T2
Classe d'essai CEI	T1 / T2
Niveau de protection U_p	$\leq 3,5$ kV
Corrente de descarga total I_{Total} (10/350) μs	5 kA
Corrente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	40 kA
Résistance aux courts-circuits I_{SCPv}	40 A

Données d'entrée

DC

Nombre d'entrées (Rangées)	2 (par MPP tracker)
Nombre de MPP trackers pris en charge	6

Données de sortie

DC

Nombre de sorties (MPP tracker)	6
Nombre de sorties ($\pm$ par MPP tracker)	1 (par MPP tracker)

Caractéristiques de raccordement

Entrée DC

Type d'entrée de câble	SUNCLIX
Plage de sections de câble	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Conducteur de mise à la terre & d'équipotentialité pour la protection contre la foudre

Type d'entrée de câble	Presse-étoupe
Type de raccordement	Raccordement vissé

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction



1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Section du câble	2x 16 mm ²
Diamètre extérieur du câble	2x 6 mm ... 12 mm

Sortie DC

Type d'entrée de câble	SUNCLIX
Plage de sections de câble	2,5 mm ² ... 6 mm ²

Dimensions

Boîtier

Largeur	508 mm
Hauteur	180 mm
Profondeur	111 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Polycarbonate
Matériau Couvercle/porte	Polycarbonate (transparent)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 2 : Ensembles d'appareillage de puissance
Normes/prescriptions	EN 61439-2

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction

1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Dessins

Dessin de la connexion


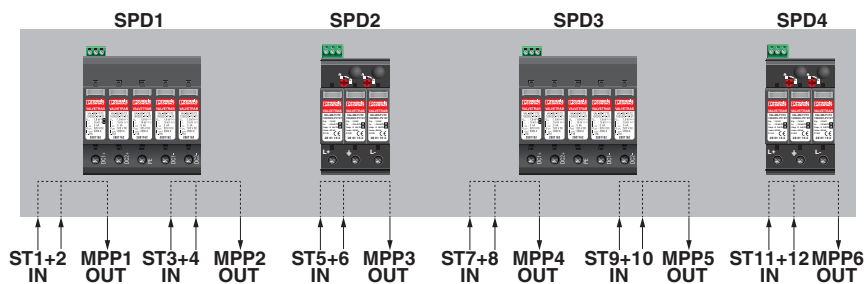



Schéma de l'application schématique

Dessin schématique

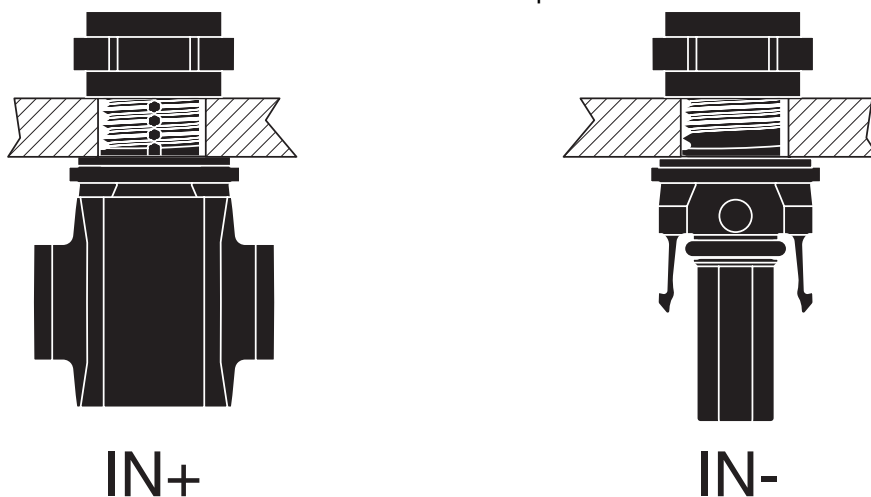

Raccordement des strings photovoltaïques

Dessin schématique

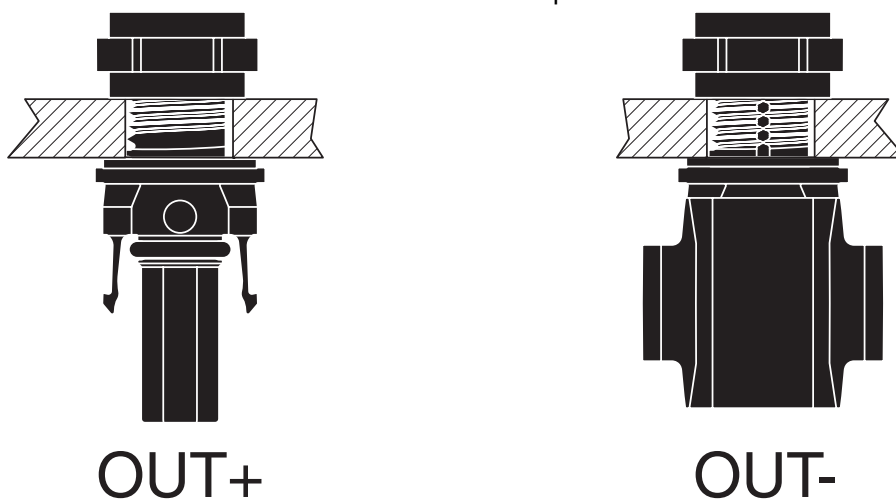


Raccordement à l'onduleur

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction

1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Dessin schématique

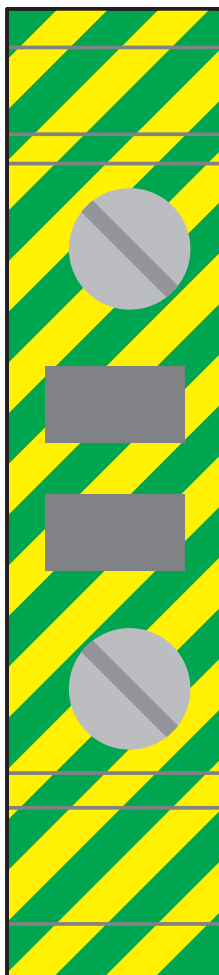



Raccordement de la mise à la terre de protection

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction

1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Dessin schématique

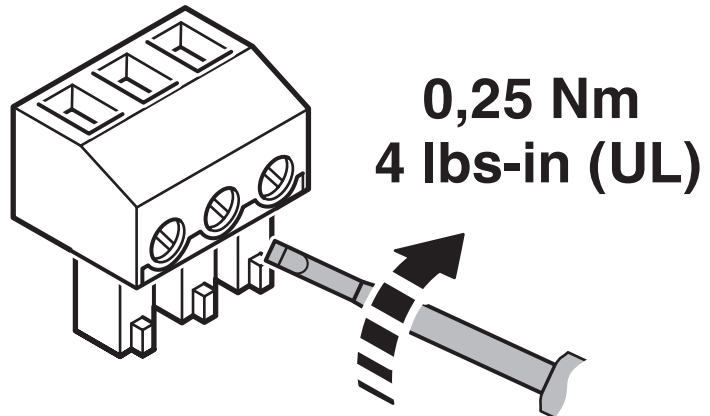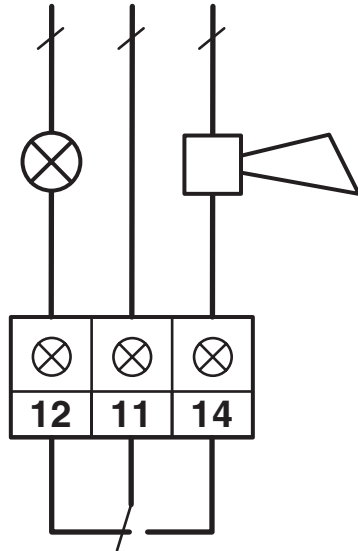

Raccordement du contact de signalisation à distance au niveau de la protection antisurtension

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction



1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171490
ECLASS-15.0	22570203

ETIM

ETIM 10.0	EC003857
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Boîte de jonction



1321810

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1321810>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr