


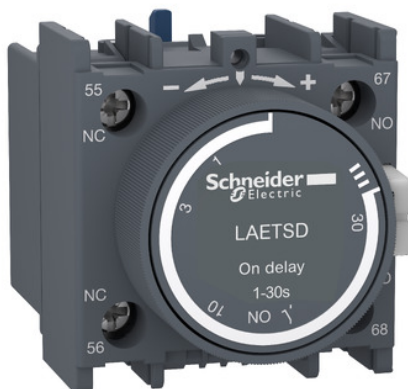

Hoofd

Range	Easy Tesys
Range of product	Easy TeSys Control
Product or component type	Hulpelement tijdvertraging
Device application	Signallerings
Device short name	LAET
Colour	Grijs (RAL 7011)

Complementair

Bereik compatibiliteit	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Montagezone	Voorkant
Werking hulpcontacten	On-delay-contact
Samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
Ui toegekende isolatiespanning	690 V - voor stuurkring conform aan IEC 60947-5-1
Ue toegekende bedrijfspanning	<= 690 V
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A (at 60 °C)
Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
Icw korte duurstroom	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanical durability	10 Mcycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Schakelspanning	17 V
Niet-overlappendstijd	1,5 Ms bij energisatie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij de-energisatie geen overlap tussen NC en NO contact
Tijdvertraging bereik	1...30 s
Isolatiweerstand	> 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: vast of flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: vast of flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: vast of flexibel met kabeluiteinde Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: vast of flexibel zonder kabeluiteinde
Net weight	0,06 kg

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Standards	IEC 60947-5-1
Product certifications	GOST
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-5...55 °C

Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Bedrijfshoogte	3000 m zonderverlies

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	4,800 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	140
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,097 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.