

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Amplificador de separación con separación galvánica segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL

Sus ventajas

- Ajuste de más de 1600 conversiones de señales mediante interruptor DIP en el lado frontal
- Instalación permitida en la zona 2
- Hasta SIL 2 según EN 61508
- Amplificador de separación analógico para separar, filtrar, amplificar y transformar señales analógicas estándar
- Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
- Salida activa o pasiva
- Señales de entrada y salida configurables, incluidas señales de corriente y tensión bipolares
- Indicación de diagnóstico y de estado para tensión de alimentación
- Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
- Separación galvánica de 3 vías

Datos comerciales

Código de artículo	2811569
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK1111
Clave de producto	DK1111
GTIN	4046356466998
Peso por unidad (incluido el embalaje)	183 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	150 g
Número de tarifa arancelaria	85437090
País de origen	DE

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Acondicionador de señal de entrada
Familia de productos	MACX Analog
Número de canales	1
Configuración	Conmutador DIP

Propiedades de sistema

Funcionalidad

Configuración	Conmutador DIP
---------------	----------------

Propiedades eléctricas

Ajuste Span	$\pm 4 \%$
Ajuste Zero	$\pm 4 \%$
Separación galvánica entre la entrada y la salida	sí
Frecuencia límite (3 dB)	10 kHz (conmutable 30 Hz)
Circuito de protección	Protección contra transitorios
Respuesta gradual (10-90%)	35 μ s (10 kHz)
	11 ms (30 Hz)
Coefficiente de temperatura máximo	0,0075 %/K
Error de transmisión máximo	$\leq 0,1 \%$ (del valor final, ajustado)

Separación galvánica

Tensión de prueba	2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010-1

Normas/especificaciones	IEC/EN 61010-1
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V _{rms}
Aislamiento	Separación segura

Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 60079-7

Normas/especificaciones	IEC/EN 60079-7
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	275 V

Alimentación

Zona de tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz)
Tensión de alimentación	19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz)
Potencia disipada	< 0,8 W (Con 24 V DC / 20 mA)
	< 0,9 W (con 230 V AC / 20 mA)

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Datos de entrada

Señal: Tensión/corriente

Número de entradas	1
Señal de entrada Tensión	0 mV ... 50 mV
	0 mV ... 60 mV
	0 mV ... 75 mV
	0 mV ... 100 mV
	0 mV ... 120 mV
	0 mV ... 150 mV
	0 mV ... 200 mV
	0 mV ... 300 mV
	0 mV ... 500 mV
	0 V ... 1 V
	0 V ... 1,5 V
	0 V ... 2 V
	0 V ... 3 V
	0 V ... 5 V
	0 V ... 10 V (Configurable con conmutador DIP)
	0 V ... 15 V
	0 V ... 20 V
	0 V ... 30 V
	0 V ... 50 V
	0 V ... 100 V
	-50 mV ... 50 mV
	-60 mV ... 60 mV
	-75 mV ... 75 mV
	-100 mV ... 100 mV
	-120 mV ... 120 mV
	-150 mV ... 150 mV
	-200 mV ... 200 mV
	-300 mV ... 300 mV
	-500 mV ... 500 mV
	-1 V ... 1 V
	-1,5 V ... 1,5 V
	-2 V ... 2 V
	-3 V ... 3 V
	-5 V ... 5 V
	-10 V ... 10 V
	-15 V ... 15 V
	-20 V ... 20 V
	-30 V ... 30 V

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

	-50 V ... 50 V
	-100 V ... 100 V
	1 V ... 5 V
	2 V ... 10 V
Señal de entrada Tensión mínima	± 50 mV
Señal de entrada Tensión máxima	± 100 V
Señal de entrada Corriente	0 mA ... 1 mA (Configurable con conmutador DIP)
	0 mA ... 1,5 mA
	0 mA ... 2 mA
	0 mA ... 3 mA
	0 mA ... 5 mA
	0 mA ... 10 mA
	0 mA ... 15 mA
	0 mA ... 20 mA
	0 mA ... 30 mA
	0 mA ... 50 mA
	0 mA ... 100 mA
	-1 mA ... 1 mA
	-1,5 mA ... 1,5 mA
	-2 mA ... 2 mA
	-3 mA ... 3 mA
	-5 mA ... 5 mA
	-10 mA ... 10 mA
	-15 mA ... 15 mA
	-20 mA ... 20 mA
	-30 mA ... 30 mA
	-50 mA ... 50 mA
	-100 mA ... 100 mA
	1 mA ... 5 mA
	2 mA ... 10 mA
	4 mA ... 20 mA
Señal de entrada de corriente mín.	± 1 mA
Señal de entrada Corriente máxima	± 100 mA
Resistencia de entrada Entrada de tensión	aprox. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC)
Resistencia de entrada Entrada de corriente	aprox. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC)

Datos de salida

Señal: Tensión/corriente

Número de salidas	1
Configurable/Programable	Sí, conmutable
Señal de salida tensión	0 V ... 10 V (Configurable con conmutador DIP)
	0 V ... 5 V

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

	2 V ... 10 V
	1 V ... 5 V
	-10 V ... 10 V
	-5 V ... 5 V
	0 V ... 2,5 V
	0,5 V ... 2,5 V
	-2,5 V ... 2,5 V
Señal de salida tensión máxima	15 V
Señal de salida tensión invertida	0 V ... 2,5 V
	0 V ... 5 V
	0 V ... 10 V
Señal de salida corriente	0 mA ... 5 mA
	0 mA ... 10 mA
	0 mA ... 20 mA (Configurable con conmutador DIP)
	1 mA ... 5 mA
	2 mA ... 10 mA
	4 mA ... 20 mA
	-5 mA ... 5 mA
	-10 mA ... 10 mA
	-20 mA ... 20 mA
Señal de salida corriente máxima	35 mA
Señal de salida corriente invertida	0 mA ... 5 mA
	0 mA ... 10 mA
	0 mA ... 20 mA
Carga/Carga de salida Salida de tensión	$\geq 1 \text{ k}\Omega$ (10 V)
Carga/Carga de salida Salida de corriente	$\leq 600 \text{ }\Omega$ (20 mA; activado)
	pasivo: $\leq (\text{UB}-2 \text{ V}) / I_{\text{outmax}}$
Ripple	$< 10 \text{ mV}_{\text{ef.}}$

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección)	0,25 mm ² ... 0,34 mm ² (Puntera TWIN sin manguito de plástico)
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera TWIN con collar aislante)
Sección de conductor AWG	24 ... 14
	24 ... 22 (Puntera TWIN sin manguito de plástico)
	20 ... 16 (Puntera TWIN con collar aislante)

Datos Ex

Instalación Ex (EPL)	Gc
	Div. 2


MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12,5 mm
Altura	107,9 mm
Profundidad	113,7 mm
Profundidad NS 35/7,5	114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material carcasa	PA 6.6-FR

Parámetros

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda

Safety Integrity Level (SIL)	2
------------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (no evaluado por UL)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Rango de utilización superior (≤ 2000 m)

Altitud	≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤ 2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Tensión máxima en materia de seguridad U_m	275 V

Rango de utilización superior (≤ 3000 m)

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Rango de altura	> 2000 m ... 3000 m
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Tensión máxima en materia de seguridad U _m	190 V

Rango de utilización superior (≤ 4000 m)

Rango de altura	> 3000 m ... 4000 m
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C
Tensión máxima en materia de seguridad U _m	60 V

Rango de utilización superior (≤ 5000 m)

Rango de altura	> 4000 m ... 5000 m
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 45 °C
Tensión máxima en materia de seguridad U _m	60 V

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

ATEX

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificado	BVS 09 ATEX E 028 X

UKCA Ex (UKEX)

Marcado	Ⓔ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF21UKEX2811459X

IECEX

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	IECEX BVS 09.0013X

CCC / China-Ex

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	2021122304114078

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Homologación para la construcción naval

Certificado	DNV GL TAA00000AG
-------------	-------------------

Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Marcado	2
---------	---

INMETRO

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
---------	-----------------

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Certificado	DNV 21.0125 X
-------------	---------------

EAC Ex

Marcado	Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	BY/112 02.01 TP012 103.01 00078

Datos para construcción naval

Temperature	B
Humidity	B
Vibración	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Denominación	Campo electromagnético HF
Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
Desviación típica del valor final del margen de medición	1,9 %

Transitorios rápidos (Burst)

Denominación	Averías transitorias rápidas (ráfaga)
Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
Desviación típica del valor final del margen de medición	2 %

Perturbaciones conducidas

Denominación	Magnitudes perturbadoras conducidas
Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
Desviación típica del valor final del margen de medición	4,6 %

Normas y especificaciones

GB Standard

Normas/especificaciones	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada




2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Dibujos

Esquema de dimensiones

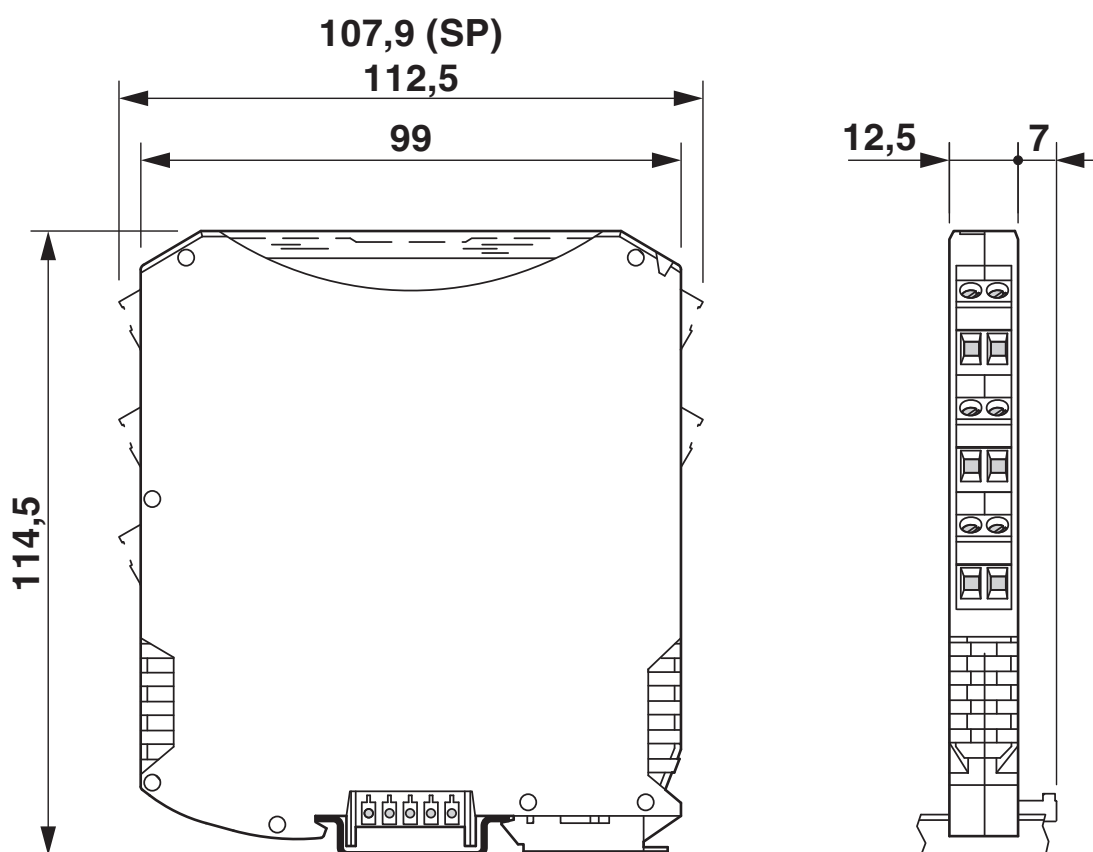


MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada

2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Esquema de conjunto

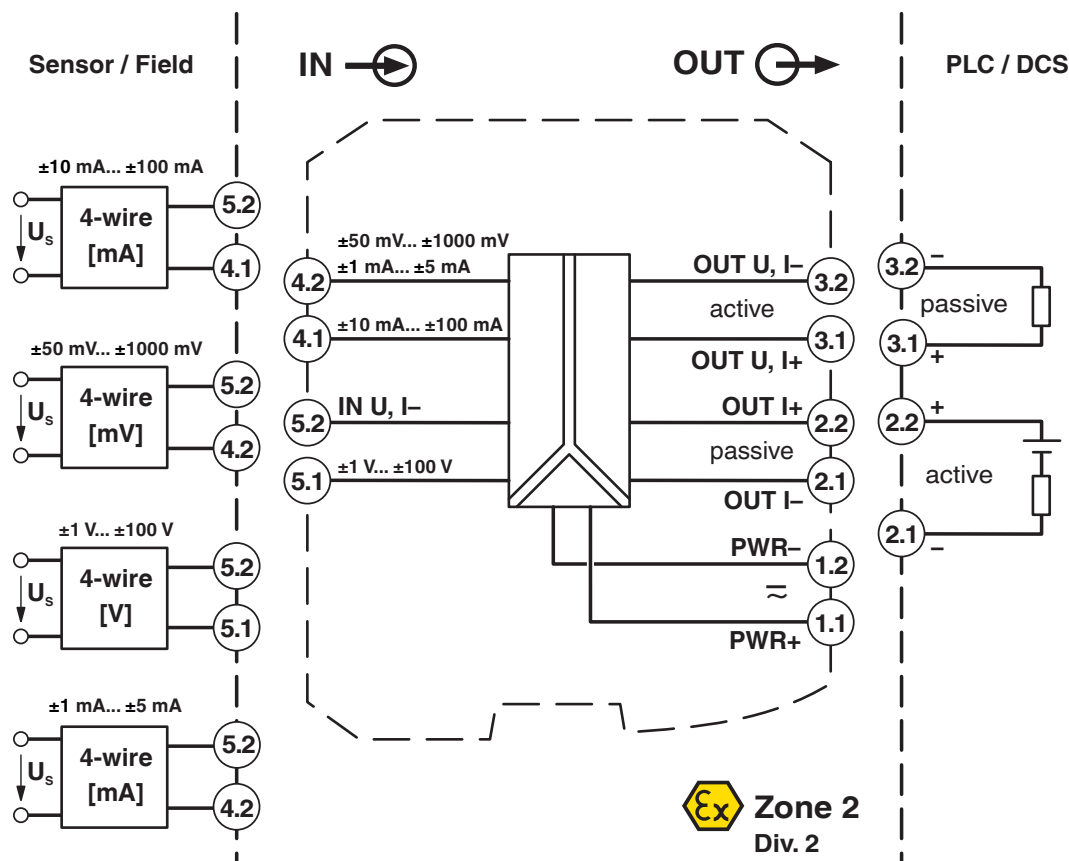

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>



UL listado

ID de homologación: E330267



cUL Listed

ID de homologación: E330267

Functional Safety

ID de homologación: BVS Pb 02/09

DNV

ID de homologación: TAA00000AG



EAC Ex

ID de homologación: BY/112 02.01 TP012xx



cUL Listed

ID de homologación: E199827



UL listado

ID de homologación: FILE E 199827



IECEx

ID de homologación: IECEx BVS 09.0013X



ATEX

ID de homologación: BVS 09 ATEX E 028 X

INMETRO

ID de homologación: DNV 21.0125 X



CCC

ID de homologación: 2021122304114078

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada



2811569

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2811569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	8a57274a-5821-4a06-8052-8e2257a6bce5

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	5,417 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es