


XENG3781

Harmony XAC - Contactelement - Vergrendeling - 2NO - Frontmontage

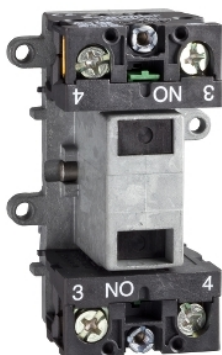

Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	XENG
Electrical circuit type	Stuurkring
Toepassing contactblok	Één enkele snelheid
Type contactblok	Dubbel
Type operator	Vergrendeling
Compatibiliteit product	XACA
Type en samenstelling contacten	2 NO
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² met kabeluiteinde
Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Werkingskracht	15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO B
Beschrijving klemmen ISO nr 2	(13-14)NO B

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,7 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------