

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Conector de fibra óptica



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404087>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



SC-RJ

Conector de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 2, MM, material: Plástico, tipo de conexión: empalme mecánico, salida de cables: recta, color: negro, Ethernet

Sus ventajas

- Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
- Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
- Características de transmisión excelentes
- Muy adecuados para fibras con índice de gradiente PCF (GI)
- Diseño compacto gracias a la cara enchufable SC-RJ
- Sin adherir ni pulir

Datos comerciales

Código de artículo	1404087
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIAB
Clave de producto	ABNIAB
GTIN	4046356285780
Peso por unidad (incluido el embalaje)	21,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,5 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores fibra óptica (lado del cable)
Aplicación	PROFIBUS
Construcción	SC-RJ
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Atenuación	≥ 2 dB (Atenuación de inserción)
Medio de transmisión	Fibra óptica
Características de transmisión (categoría)	MM

Datos de conexión

Tipo de conexión	empalme mecánico
------------------	------------------

Dimensiones

Anchura	16,5 mm
Altura	11 mm
Longitud	88,5 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	negro
Material	Plástico
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Aleación de cobre
Material carcasa	Plástico

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Diámetro exterior del cable	2,2 mm ... 2,2 mm
Diámetro de conductor	2,2 mm

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
------------------	---

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Conector de fibra óptica



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404087>

Tipo de fibra	PCF
---------------	-----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Parámetros

Atenuación	≥ 2 dB (Atenuación de inserción)
------------	----------------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 55 °C

Montaje

Tipo de disposición	Recinto interior
---------------------	------------------

Dibujos

Plano esquemático

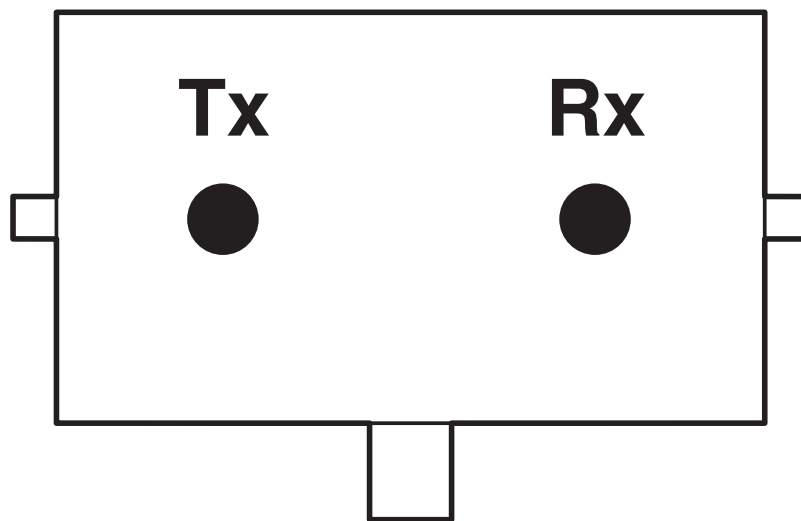

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Conector de fibra óptica



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404087>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404087>



UL listado

ID de homologación: E308814-20070105

1404087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404087>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---