


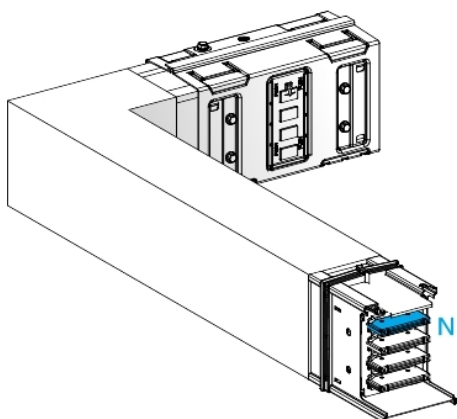

## Presentazione

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                     |
| Nome prodotto                       | KS                                          |
| Nome dispositivo                    | KSA                                         |
| Tipo di offerta                     | Advanced                                    |
| Tipo prodotto                       | Gomito                                      |
| Descrizione condotto sbarre         | Standard su a misura (only one side)        |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSA busbar trunking 500...1000 A    |
| Applicazione                        | Cambio direzione                            |
| Conductors material                 | Alluminio                                   |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                                 |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 630 A a 35 °C                               |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529                |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                                 |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                    |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                        |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a sinistra - neutro a su |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                           |
| Tipo di dimensione                  | A misura                                    |

## Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lunghezza              | 290 Mm A<br>290...800 mm B |
| Larghezza              | 113 mm                     |
| Altezza                | 146 mm                     |
| Installazione          | Sul condotto               |
| Installazione          | Qualunque posizione        |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Installazione          | Con viti                   |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 16,7 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 84,5 cm |
| Confezione 1: profondità         | 84,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 17,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|