


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, TRANSPARENT, DÜNNWANDIG, Ø 6,5/3,0 MM, LÄNGE 7,50 M**Article number: 184253**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig 2:1; transparent, halogenfrei und flexibel, nicht flammwidrig (VW-1/UL224). Technische Daten: Längsschrumpf

Length (mm)	190 mm
Width (mm)	150 mm
Height (mm)	50 mm
Weight (kg)	0,125 kg

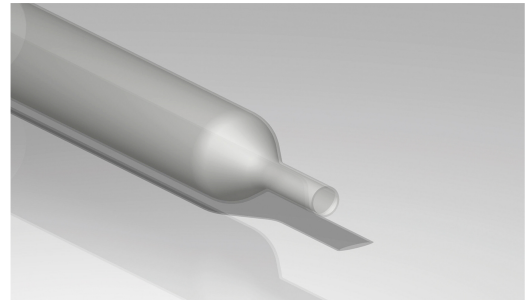

Attribute	Value
Länge	7.5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Yes
Farbe	farblos
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	Yes
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	6.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	3 mm
Wandstärke nach Schrumpf	0.56 mm
Mit Innenkleber	No
Bedruckbar	No
Nennquerschnitt	33.18 mm ² - 33.18 mm ²

GTIN: 4021103068625

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de