

HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - Boîtier



1420930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420930>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot passe-câble B6, pour étrier longitudinal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 2, droit/latérale, hauteur: 87,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Standard

Avantages

- Sortie de câble flexible latérale ou droite
- Frais moins élevés que pour un modèle métallique
- Faible poids
- Danger de condensation plus faible

Données commerciales


Référence	1420930
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7APL
Product key	AF7APL
GTIN	4055626249292
Poids par pièce (emballage compris)	73,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	75,7 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Type de boîtier	Capot passe-câble
Gamme de produits	HC-EVO-B
Application	Standard
Type	B6
Nombre de sorties de câble	2
Capot de protection	non
Blindé	non
Sortie du câble	droit
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	43,8 mm
Hauteur	87,5 mm
Longueur	60 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Boîtiers)
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Broche
----------------------	--------

Montage

Instructions de montage	Le capôt passe-câble doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO peut s'effectuer à la main ou à l'aide d'une clé à tube.
-------------------------	---

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
Indice de protection (NEMA)	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK08

HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - Boîtier

1420930


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420930>



Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C (statique)
---------------------------------------	------------------------------

Dessins

Dessin coté

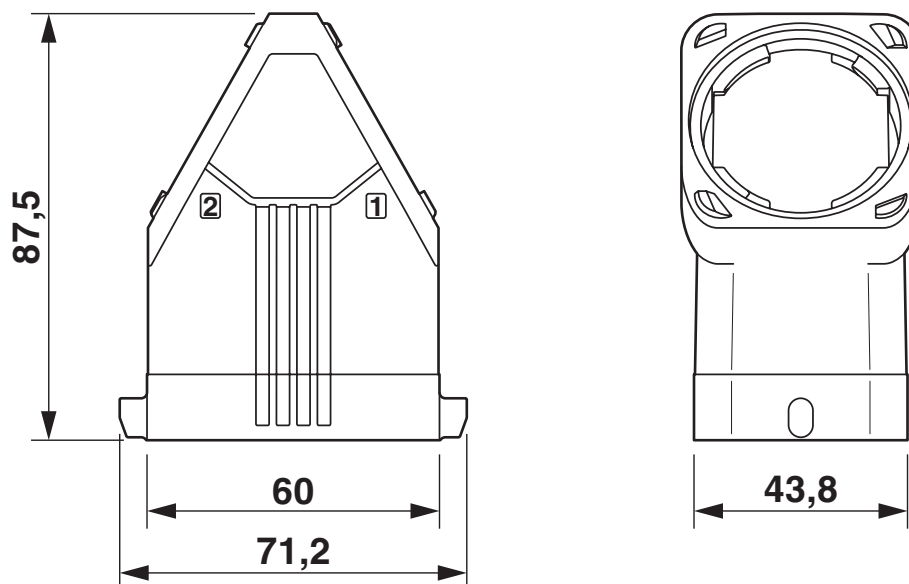

Schéma

1420930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420930>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1420930>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,64 kg CO2e
---------	--------------