

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Carcasa



1424437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424437>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada M1, con brida longitudinal, material: PA, altura: 24 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Estándar, para soportes de contactos modulares

Datos comerciales


Código de artículo	1424437
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APQ
Clave de producto	AF7APQ
GTIN	4055626372563
Peso por unidad (incluido el embalaje)	47,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	M1
Tapa de protección	no
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,6 mm
Altura	24 mm
Longitud	68,6 mm
Distancia entre taladros horizontal	57 mm
Distancia entre taladros vertical	21,6 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	28,6 mm
Longitud del corte de montaje	48,2 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	PA
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

Datos de conexión

Par de apriete	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Para tornillos de fijación M3 de la carcasa empotrada)
----------------	---

Montaje

1424437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424437>

Indicaciones de montaje	En la carcasa se pueden alojar todos los módulos de Phoenix Contact con una anchura de módulo sencilla. La excepción son los módulos push-in TWIN con código de artículo 1423962 y 1423961 que no se pueden emplear, ya que no existe protección contra torsión.
	En la carcasa se pueden alojar todos los módulos de Phoenix Contact con una anchura de módulo sencilla. La excepción son los módulos push-in TWIN con código de artículo 1423962 y 1423961 que no se pueden emplear, ya que no existe protección contra torsión.


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

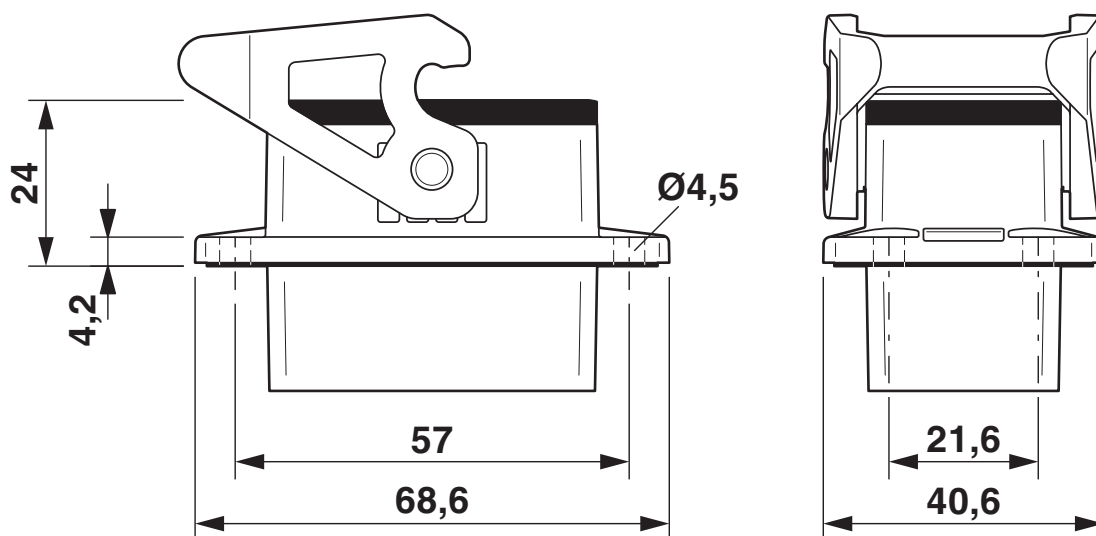


Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

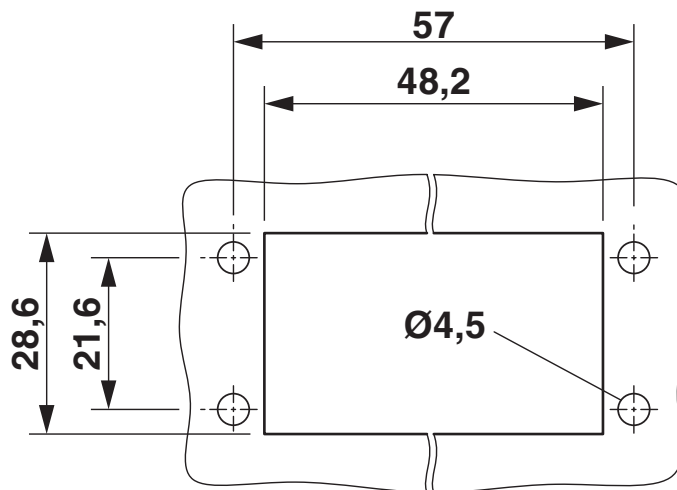

Corte de montaje

Esquema de dimensiones

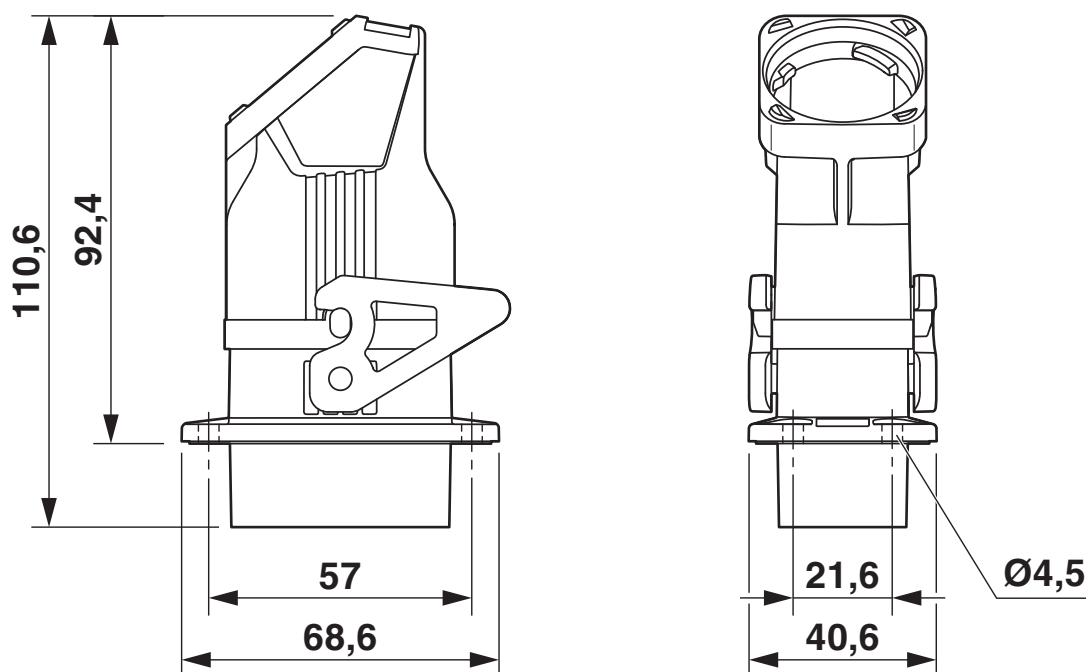

Dado el caso, la figura puede incluir otros productos.

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Carcasa



1424437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424437>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424437>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK - Carcasa



1424437

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424437>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---