

M23-000000080DU-SIG - Carcasa para conector circular



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554098>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector para cables, serie: M23 PRO Signal, recto, bloqueo por tornillo, apantallamiento: sí, nota: solo puede utilizarse en combinación con los insertos de contactos indicados en los accesorios; para las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje, véase el artículo de referencia 1629213 (versión crimpada) o 1340700 (versión soldada)

Datos comerciales

Código de artículo	1554098
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRABE
Clave de producto	ABRABE
GTIN	4067923032460
Peso por unidad (incluido el embalaje)	106 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	100,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

M23-000000080DU-SIG - Carcasa para conector circular



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554098>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los insertos de contactos deben pedirse por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	M23 PRO Signal
Aplicación	Señal
Apantallado	sí
Prensaestopas Pg	sin

Datos del material

Material Junta	FKM
----------------	-----

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Carcasa

Ejecución	Carcasa de conector para cables
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg	sin
Material carcasa	GD-Zn
Índice de protección (insertado)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K

Junta

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 15 mm (Anillo obturador universal)
Material junta	FKM

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (véase derating)
Altitud	2000 m


M23-000000080DU-SIG - Carcasa para conector circular

1554098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554098>

Dibujos

Esquema de dimensiones

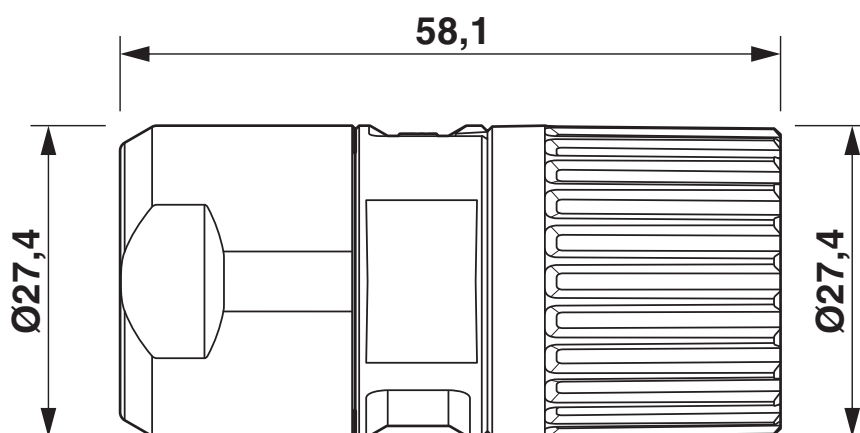

Esquema de dimensiones de la caja

M23-000000080DU-SIG - Carcasa para conector circular



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554098>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-000000080DU-SIG - Carcasa para conector circular



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1554098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es