

M23-000000080DU-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554098>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteurs de câble, série : M23 PRO Signal, droit, verrouillage à vis, blindé : oui, remarque : utilisable uniquement en combinaison avec les inserts de contact mentionnés dans les accessoires ; les consignes de sécurité et les instructions d'installation se trouvent dans l'article de référence 1629213 (version à sertir) ou 1340700 (version à souder)

Données commerciales

Référence	1554098
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRABE
Product key	ABRABE
GTIN	4067923032460
Poids par pièce (emballage compris)	106 g
Poids par pièce (hors emballage)	100,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

M23-000000080DU-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554098>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	M23 PRO Signal
Application	Signal
Blindé	oui
Raccordement à filetage Pg	sans

Indications sur les matériaux

Matériau Joint	FKM
----------------	-----

Connecteur

Type	droit
------	-------

Boîtier

Version	Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage	M23
Type	droit
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg	sans
Matériau du boîtier	GD-Zn
Indice de protection (enfiché)	IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K

Joint

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 15 mm (Joint universel)
Matériau du joint	FKM

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (voir derating)
Altitude	2000 m


M23-000000080DU-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire

1554098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554098>

Dessins

Dessin coté

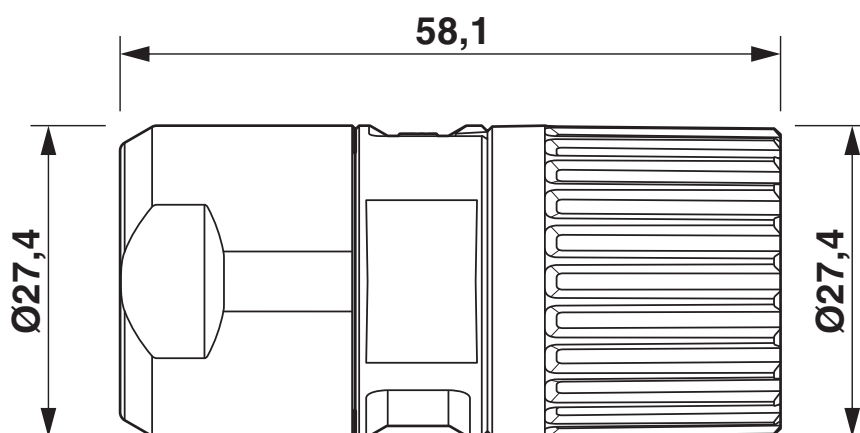

Dessin coté du boîtier

M23-000000080DU-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554098>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-000000080DU-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554098

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554098>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr