


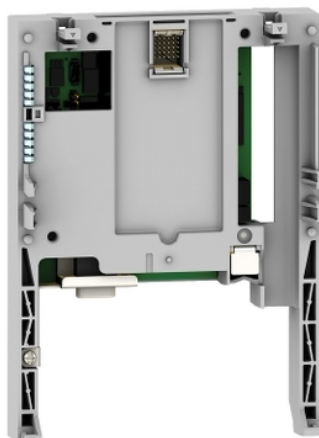

Hoofd

Product or component type	Communicatiekaart
Bereik compatibiliteit	Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Protocol communicatiepoort	Profibus DP V1
Type connector	9-wegs vrouwelijke SUB-D-connector
Transmissiesnelheid	19,2 kbps 500 kbps 3 Mbps 93,75 kbps 6 Mbps 187,5 kbps 1,5 Mbps 12 Mbps 9600 bps

Complementair

Aantal adressen	1...126
Communicatiedienst	CiA 402 profiel I/O-profiel I/O-gegevens Monitoring communicatie kan geblokkeerd, instelbaar zijn PPO type 5 PPO type 3 PPO type 4 PPO type 8
Displaytype	1 LED voor DX (gegevensuitwisseling) 1 LED voor ST (status) Grafische displayterminal op afstand voor controlewoord ontvangen Grafische displayterminal op afstand voor I/O-gegevens Grafische displayterminal op afstand voor ontvangen referentie
Net weight	0,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	23,300 cm
Package 1 Weight	279,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,427 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------