

Datos técnicos: Borna MV de conexión multifunción con orejeta de bloqueo

MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A (391 079)

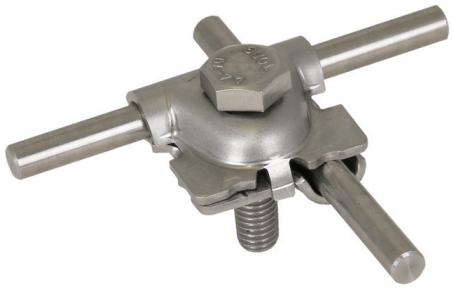

Fotografía no vinculante



La orejeta de bloqueo se utiliza para bloquear de forma segura la borna MV en disposición en cruz.

Arrangement:

Tipo art. no.	MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A 391 079 ✔
Material de la borna	INOX (V4A)
Ref. de material	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Margen de apriete en redondo	8-10 mm
Margen de apriete (flexible/cable)	35-70 mm^2
Espesor de material (t1 / t2)	2,5 / 2,5 mm
Tornillo	M10 x 40 mm
Material del tornillo/de la tuerca	INOX (V4A)
Ref. de material	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA / I_{imp} 100 kA *)
Referencia normativa	DIN EN 62561-1
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	9,8 *) kA
Peso	93 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364487130
UPE	50 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.