


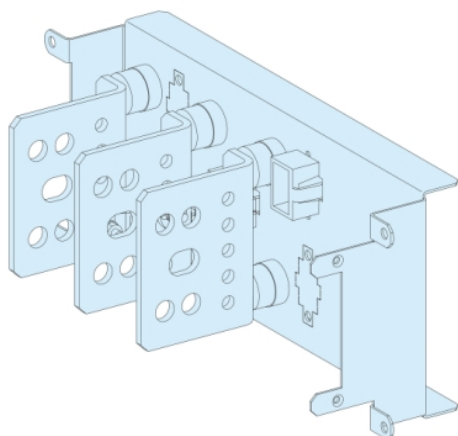

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Conjunto de transferencia de conexión
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Conexión de conjunto de transferencia
Número de polos	3P
Installation description	Armario - anchura 650 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: telemandado horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: maneta horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control:

[Ie] Corriente nominal de empleo	250 A
Sección transversal del embarrado	20 x 3 mm
Altura	150 mm
Ancho	350 mm
Peso del producto	2,84 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,0 cm
Paquete 1 Ancho	27,0 cm
Paquete 1 Longitud	39,5 cm
Paquete 1 Peso	2,795 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	93,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	137,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí