

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Prensaestopas



1415118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415118>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 10 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro/azul, con junta plana

Descripción del producto

Prensaestopas, con junta plana

Sus ventajas

- Ensayo de filamento incandescente: 750 °C
- Material de las juntas resistente a la intemperie
- Sin halógenos

Datos comerciales

Código de artículo	1415118
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4055626037790
Peso por unidad (incluido el embalaje)	23,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,87 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Ex
Número de conductores	1
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	ESKE/1-L-i 25
Apantallado	no

Datos Ex

Tipos de cable utilizables	para cables no armados
Uso en la zona Ex	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	43 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	29 mm
Ancho de llave Tubuladura	29 mm
Medida entre vértices del hexágono	33 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	3 Nm (Manguito de sujeción)
----------------	-----------------------------

Datos del material

Material Conexión por tornillo	PA (Conexión por tornillo, sin halógenos)
Material junta Junta del cable	EPDM
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	750
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	10 mm ... 17 mm
Ausencia de halógenos	sí

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Prensaestopas



1415118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415118>

Condiciones medioambientales y de vida útil


Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 75 °C (estático)

Homologaciones

ATEX	II 2 G Ex e IIC Gb, II 2 D Ex tb IIIC Db
IECEX	Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db

Dibujos

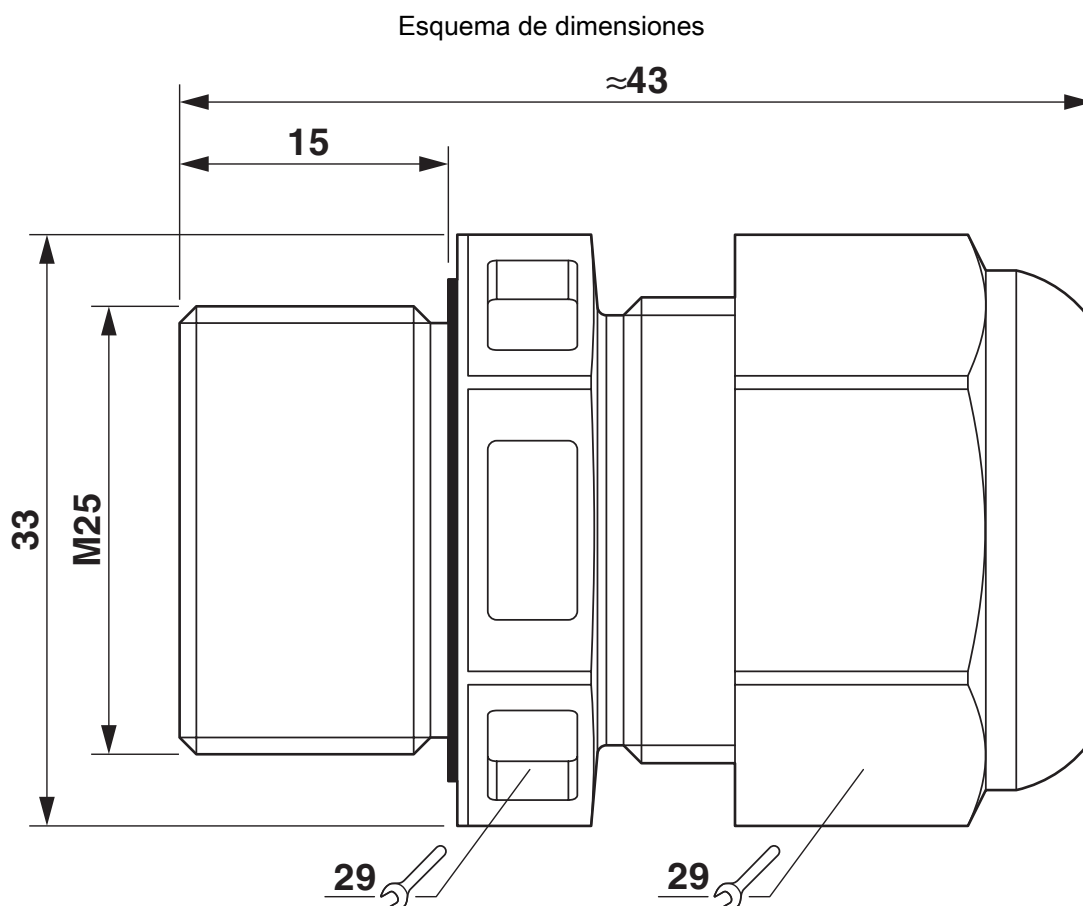

Esquema de dimensiones

1415118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415118>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415118>



EAC Ex

ID de homologación: RU C-DE.HA67.B.00120



IECEX

ID de homologación: IECEX PTB 13.0034X



ATEX

ID de homologación: PTB 13 ATEX 1015 X



DNV GL-EX

ID de homologación: TAE00002SV

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL - Prensaestopas



1415118

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415118>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es