

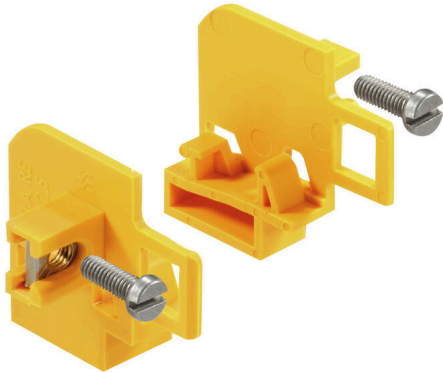
**ZVLA DF ZPS2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Stecker aus unserem WeiCos-System sind für alle Anschlussystemen erhältlich. Die Variantenvielfalt erstreckt sich dabei über vorkonfektionierte Stecker von 1- bis 10-polig und der Möglichkeit einer individuellen Konfektionierung. Somit ist maximale Flexibilität für jede Applikation gewährleistet. Das maßgeschneiderte Zubehör sorgt für erhöhte Sicherheit und bietet Schutz vor äußeren Einflüssen.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Z-Reihe, Steckbare Reihenklemme, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1878600000</a>
Art	ZVLA DF ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248471577
VPE	20 ST

### Technische Daten

#### Zulassungen

ROHS Konform

#### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	27 mm	Tiefe (inch)	1.063 inch
Höhe	80 mm	Höhe (inch)	3.1496 inch
Nettogewicht	6.34 g		

#### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-50 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

#### Allgemeines

Polzahl 1 Einbauhinweis Direktmontage

#### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Steckanschluss Anzahl Anschlüsse 2

#### Systemkennwerte

Ausführung Zwischenstück

#### Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66 GF 30 Farbe gelb  
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB

#### weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

#### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		