

SOL-WR-1818-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries



1579286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1579286>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vue de face

Toit de protection contre les intempéries pour protéger la boîte de jonction des influences environnementales en cas de montage à l'extérieur, en acier inoxydable, avec boulon de mise à la terre M8 en face arrière, matériel de fixation pour boîte de jonction et conducteur de terre inclus.

Description du produit

Le toit de protection contre les intempéries est disponible en différentes tailles. Sur la page produit de la boîte de jonction, le toit de protection contre les intempéries correspondant se trouve dans la rubrique « Accessoires ».

Du matériel de fixation est fourni pour fixer la boîte de jonction et le conducteur de terre au toit de protection contre les intempéries. Le client doit prévoir les accessoires de montage appropriés pour la fixation du toit de protection contre les intempéries sur le support de montage.

Avantages

- Robuste toit de protection contre les intempéries pour une utilisation en extérieur
- Spécialement développé pour l'utilisation avec les boîtes de jonction de Phoenix Contact
- Installation rapide de la boîte de jonction et du conducteur de terre sur le toit de protection contre les intempéries grâce au matériel de fixation fourni

Données commerciales

Référence	1579286
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DTHTXA
Product key	DTHTXA
GTIN	4067923070127
Poids par pièce (emballage compris)	2,35 kg
Poids par pièce (hors emballage)	2,1 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SOL-WR-1818-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries



1579286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1579286>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	300 mm / 230 mm / 180 mm
--------------------------------	--------------------------

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier inoxydable V2A
----------	----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C
---------------------------------------	------------------

SOL-WR-1818-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries




1579286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1579286>

Dessins

Dessin coté

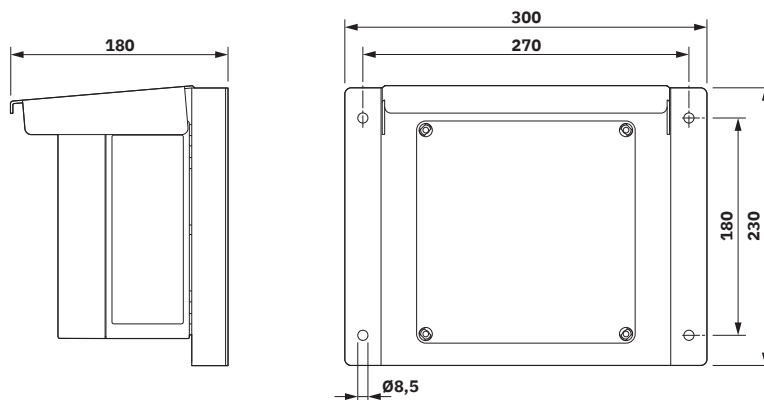

SOL-WR-1818-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries



1579286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1579286>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182807
ECLASS-15.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC002625
-----------	----------

SOL-WR-1818-AISI304 - Toit de protection contre les intempéries



1579286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1579286>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr