

# PTFIX-F LQ200 - Bride

1680376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1680376>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bride, avec fixation par vis, pour le montage direct des blocs FIX de 2,5 mm<sup>2</sup> et 4 mm<sup>2</sup>, profondeur: 21,7 mm, largeur: 8,6 mm, hauteur: 28,6 mm, coloris: gris, type de montage: Montage vissé

## Données commerciales


|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1680376                                                                           |
| Conditionnement                     | 200 Unité(s)                                                                      |
| Commande minimum                    | 200 Unité(s)                                                                      |
| Clé de vente                        | BEAZ11                                                                            |
| Product key                         | BEAZ11                                                                            |
| GTIN                                | 4067923233935                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,04 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 3,04 g                                                                            |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|
|-----------------|------------------|

### Dimensions

|                     |                                                                                    |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dessin coté         |  |  |
| Largeur             | 8,6 mm                                                                             |  |
| Hauteur             | 28,6 mm                                                                            |  |
| Profondeur          | 21,7 mm                                                                            |  |
| Diamètre de perçage | 5,8 mm                                                                             |  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Couleur                             | gris (RAL 7042) |
| Matériau                            | PA              |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

### Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

# PTFIX-F LQ200 - Bride



1680376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1680376>



## Dessins

### Dessin coté

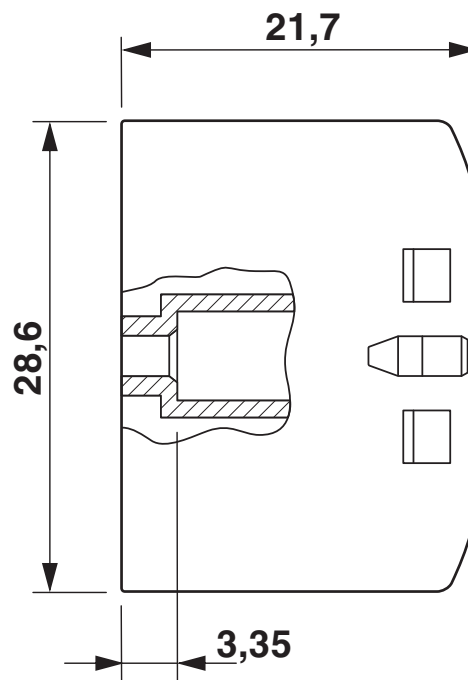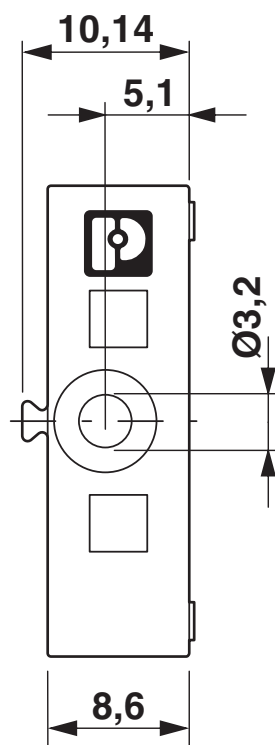

# PTFIX-F LQ200 - Bride

1680376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1680376>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTFIX-F LQ200 - Bride

1680376

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1680376>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)