



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Naam serie	Interfacerelais
Product or component type	Insteekrelais
Device short name	RXG
Type en samenstelling contacten	1 C/O
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	10 A bij -40...55 °C
Local signalling	Vlag

Complementair

Status LED	Met
Ie toegekende bedrijfstrom	10 A bij 30 V (GELIJKSTROOM) conform aan UL 10 A bij 30 V (GELIJKSTROOM) conform aan IEC 10 A bij 250 V (AC) conform aan IEC 10 A bij 250 V (AC) conform aan UL
Elektrische duurzaamheid	100000 Cycles voor NO resistief laden bij 55°C 100000 cycles voor NC resistief laden bij 55°C
Weerstand	6300 Ohm +/- 10 %
Schokbestendigheid	20 gn in bedrijf 100 gn niet in werking
Montagepositie	Eender welke positie
Gemiddeld verbruik in VA	0,82 VA 60 Hz
Spanningslimieten controlecircuit	0.8...1.1 Uc AC
Spanning stuurkring	120 V AC 50/60 Hz
Kleur deksel	Norm
Spanningsverliesgrens	>= 0,3 Uc AC
Laststroom	10 A bij 250 V AC
Minimale schakelcapaciteit	500 mW bij 100 mA, 5 V DC
Maximale schakelcapaciteit	2500 VA
Control type	Vergrendelbare testtoets
Koppelwaarde	0,8 N.m
Contactweerstand	100 mOhm
Isolatiweerstand	1000 MOhm bij 500 V DC
Elektrische isolatieklasse	Klasse F
Mechanical durability	10000000 cycles
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid	B10d = 100000
Werkingstijd	20 ms
Resettijd	20 ms
Overvoltage category	III
Maximale schakelspanning	250 V AC 30 V DC
Beschermingscategorie	RT I
Werkingsnelheid	<= 1800 cycli/uur belast <= 18000 cycli/uur geen belasting
Pollution degree	2

Gebruikscoëfficiënt	20 %
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan CSA 300 V conform aan UL
Doorslagvastheid	1000 V AC tussen contacten met micro loskoppeling isolatie 5000 V AC tussen spoel en contact met versterkte isolatie isolatie
Testniveaus	Niveau A groeppmontage
Product presentatie	Compleet product
Contact materiaal	Zilverlegering (AgSnO2In2O3)
Net weight	0,02 kg

Omgeving

Standards	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr 14
Product certifications	UL[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]CE[RETURN]DNV-GL
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP40
Relative humidity	10...85 %
Trillingsweerstand	3 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)in bedrijf 5 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10...150 Hz)niet in werking

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,45 cm
Package 1 Width	9,25 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	223 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	8,2 cm
Package 2 Length	9,1 cm
Package 2 Weight	230 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,83 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

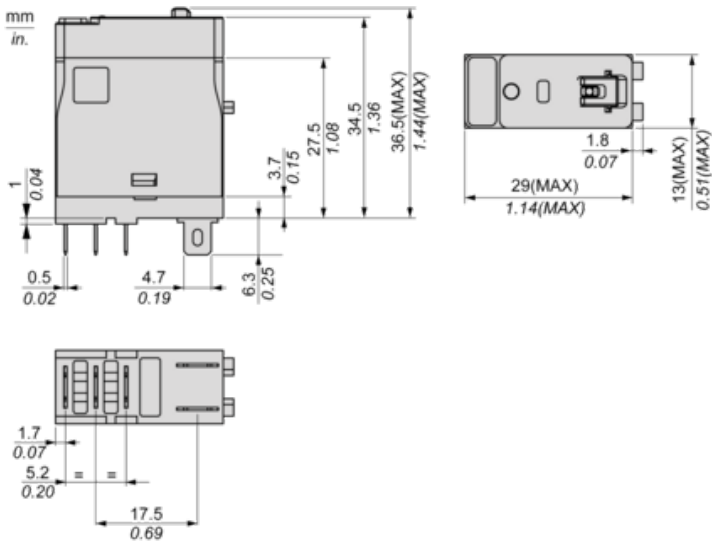


Verdrahtungsschema



Leistungskennlinien

Max. Schaltvermögen



X : Schaltspannung (V)

Y : Schaltstrom (A)

(1) Ohmsche Wechselstromlast


(2) Induktive Wechselstromlast $\cos(\varnothing) = 0,4$

(3) Ohmsche Gleichstromlast

(4) Induktive Gleichstromlast ($L/R = 7 \text{ ms}$)

Lebenserwartung

Ohmsche Last




X : Kontaktstrom (A)

Y : Anzahl der Betriebszyklen

Lebenserwartung

Induktive Last




X : Kontaktstrom (A)

Y : Anzahl der Betriebszyklen

HINWEIS: Diese Kennlinien gelten für typische Werte. Die tatsächliche Lebensdauer ist abhängig von der Last, vom Arbeitszyklus usw.

Betriebsbereich der Spule

Betriebsbereich der Wechselstromspule und Umgebungstemperatur

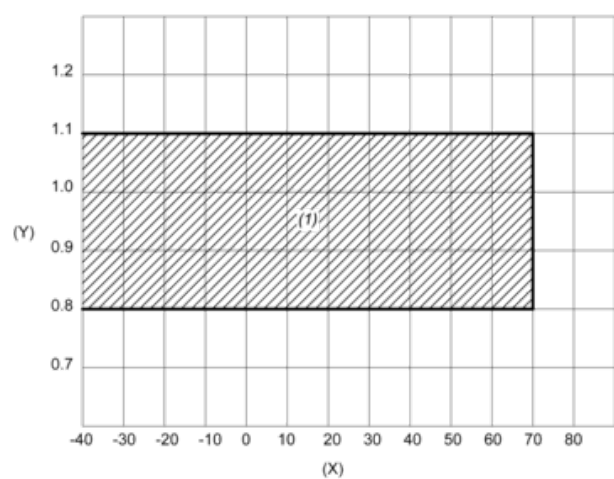

X : Umgebungstemperatur (°C)

Y : Spulenspannung (U/Uc)

(1) Zulässiger Betriebsbereich