

BL2 BPC 2101 - Box-PC

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1099302>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP20 und energieeffizientem Intel® Pentium® Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1099302
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRBABA
GTIN	4063151019709
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,674 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,292 g
Zolltarifnummer	84715000
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Box-PC
Rechnerdaten	
Prozessor	Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3
Datenspeicher	M.2 SSD
Kühlung	passiv
Display	
Display-Typ	ohne Display

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)
Versorgung	
Netzteil	24 V DC ± 20 %
Echtzeituhr	
Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)

Schnittstellen

Schnittstellen	1x COM (RS-232/422/485)
	2x COM (RS-232)
	2x USB 2.0
	2x USB 3.0
Monitorausgang	2 x DisplayPort
Netzwerk	2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45
LAN Chipset	Intel® I210-AT

Maße

Außenmaß	
Breite / Höhe / Tiefe	185 mm / 131 mm / 54 mm
Einbaumaß	
Breite / Höhe / Einbautiefe	194 mm / 94 mm /

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 75 °C

BL2 BPC 2101 - Box-PC



1099302


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1099302>

Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 90 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 90 % (keine Betauung)
Schock	20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	2g _{rms} bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; SSD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 0,5g _{rms} bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; HDD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6

Montage

Montageart	Wandmontage
	Tragschienenmontage

Zeichnungen

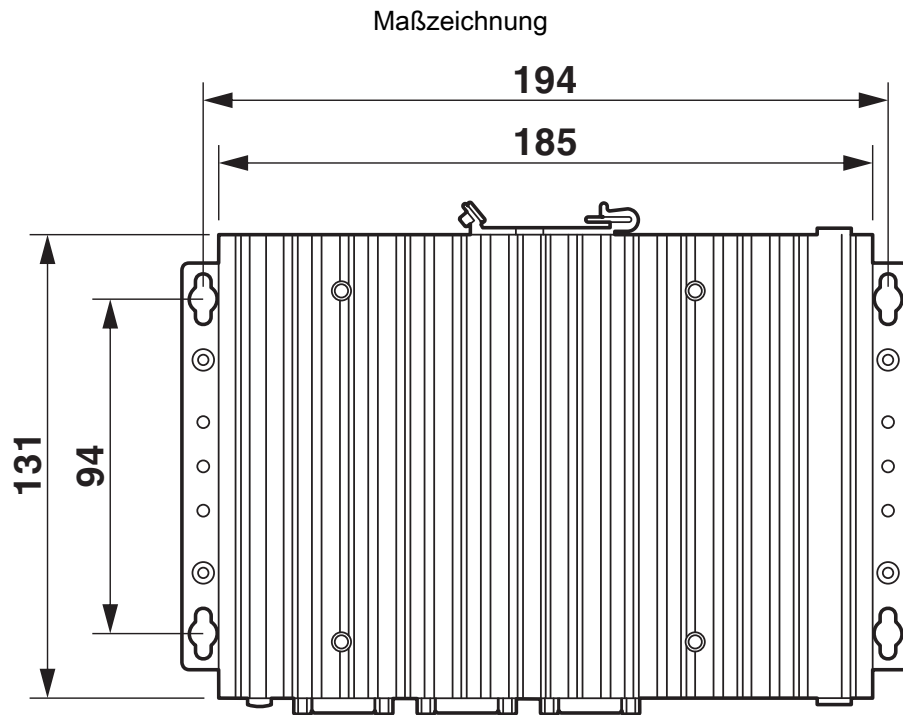

BL2 BPC 2101 - Box-PC

1099302

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1099302>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200102
ECLASS-15.0	19200102

ETIM

ETIM 10.0	EC001413
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------