

PTFIX 1,5-F - Brida

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Brida, Con fijación atornillada, para montaje directo de los bloques FIX de 1,5 mm², profundidad: 17,7 mm, anchura: 7,7 mm, altura: 21,6 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje atornillado

Sus ventajas

- Posibilidades de marcado sencillas

Datos comerciales

Código de artículo	1049503
Unidad de embalaje	30 Unidades
Cantidad mínima de pedido	30 Unidades
Clave de venta	BEAZ11
Clave de producto	BEAZ11
GTIN	4055626661087
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,667 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,65 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

PTFIX 1,5-F - Brida

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Datos de conexión

Par de apriete	0,2 Nm
----------------	--------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	7,7 mm
Altura	21,6 mm
Profundidad	17,7 mm
Diámetro de taladro	4,7 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
-----------------	---------------------

PTFIX 1,5-F - Brida


1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Dibujos

Esquema de dimensiones

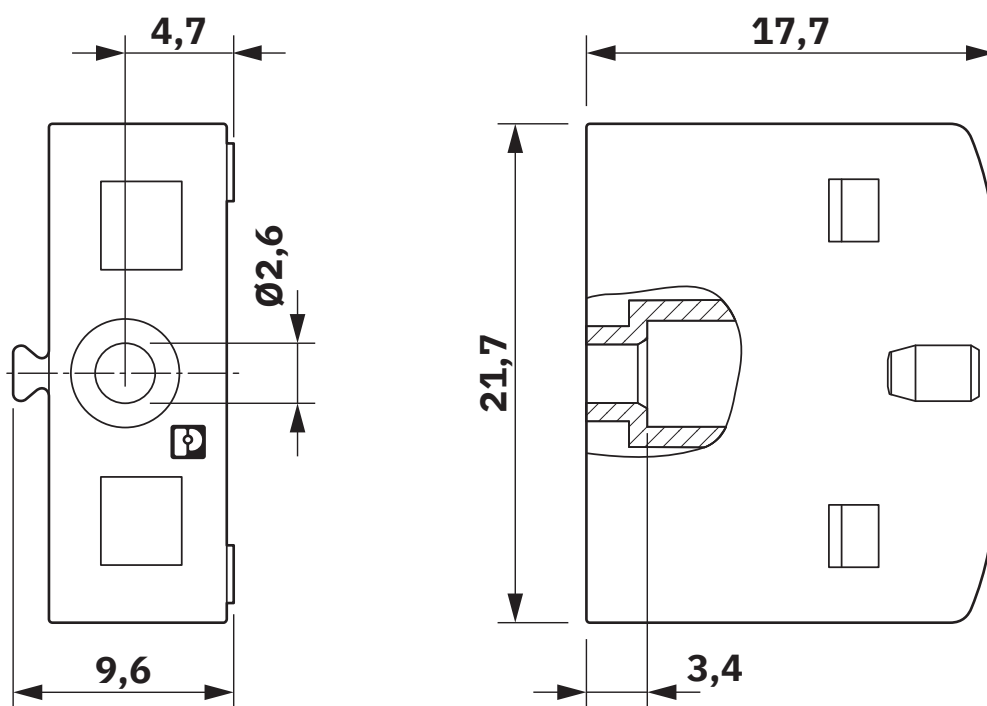

PTFIX 1,5-F - Brida

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

PTFIX 1,5-F - Brida

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 1,5-F - Brida

1049503

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1049503>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,01 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es