UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU (377 310)

Fotografía no vinculante

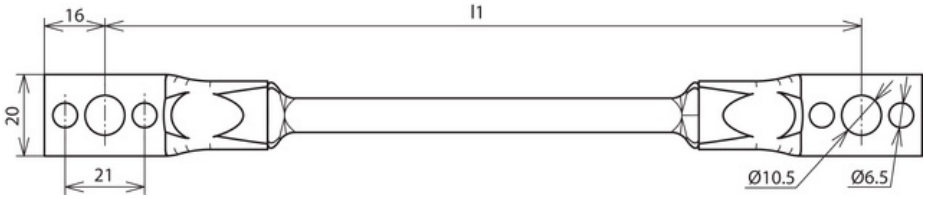

Arrangement:

Tipo art. no.	UEBS 16 L300 B10.5 B6.5 AL CU 377 310 ✔
Longitud (l1)	300 mm
Material del terminal de cable	Al
Material del cable	Cu
Sección transversal	16 mm^2
Sujeción	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Nota de empleo	Apto para su uso en el exterior. Según DIN EN 62305-3 parte 1, para la conexión con espesores de material ≥ 0,5 mm se utilizan dos remaches de Ø6 mm, o bien con espesores de material ≥ 2 mm se utilizan dos tornillos roscados de Ø6,3 mm de INOX (en ambos lados).
Aislamiento	goma EM5 negro
Margen de temperatura de servicio	-25 °C ... +85 °C
Versión del cable	flexible
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Norma	EN 62561-1
Peso	72 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364033382
UPE	100 unidad(es)

*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.