



Principal

Gama de producto	Modicon TM5 ((*))
Tipo de producto o componente	Sistema del controlador
Función	Safety logic controller ((*))
Protección contra inversión de polaridad	Sí

Complementario

Tipo de red de comunicaciones	SERCOS III ((*)) - tipo de cable: Ethernet)
Velocidad de transmisión	100 Mbit/s for duplex total
Tiempo de ciclo	1 ms
Reloj en tiempo real	Con memoria no volátil
Número de dispositivos	2 RJ45 blindado 1 ranura para llave de memoria
Función disponible	Support max 20 safety nodes ((*))
Maximum cable distance between devices	100 m entre estación
Tensión nominal	24 V -15...20 %
Tipo de protección de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Consumo de potencia en W	4,3 W
Tipo de refrigeración	Sin ventilador
Marcado	CE
Nivel de seguridad	SIL 3 acorde a IEC 61508 SIL 3 acorde a IEC 62061 PL = e acorde a ISO 13849-1 cat 4
Datos de fiabilidad de seguridad	PFD < 1E-5 ((*)) PFH < 1E-9 ((*)) MTTFd > 100 años
Señalizaciones en local	Application run or machine expert - safety debug mode, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde o naranja) Authorization status ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Estado de configuración (Ready), estado 1 1 LED - tipo de cable: naranja) Firmware status ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: naranja) Boot status / FS status, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Memory key status ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: naranja)
Color	Rojo
Ancho	62,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	75 mm
Peso del producto	0,208 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...45 °C - tipo de cable: instalación vertical) 0...55 °C - tipo de cable: instalación horizontal)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Humedad relativa	5...95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Altitud de operación	0...2000 m
Normas	EN 13849-1 IEC 61131-2 IEC 61508 IEC 61511 ((*)) IEC 62061
Certificaciones de producto	cULus

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,400 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	310,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	9
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,232 kg


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto TM5CSLC300FS

Presentación

Módulo de controlador lógico de seguridad TM5

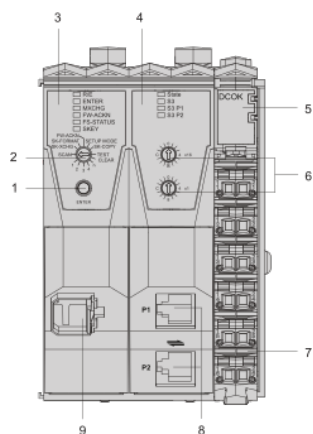


- (1) Botón de confirmación
- (2) Interruptor de selección
- (3) Procesador lógico
- (4) Interfaz SERCOS III
- (5) Fuente de alimentación integrada
- (6) Conmutadores de dirección SERCOS III
- (7) Bloque de terminales para la alimentación del controlador lógico seguro
- (8) Conexión SERCOS III con 2 RJ45
- (9) Ranura para llave de memoria

Hoja de datos del producto

Esquemas de dimensiones

TM5CSLC300FS

TM5 Controlador lógico de seguridad

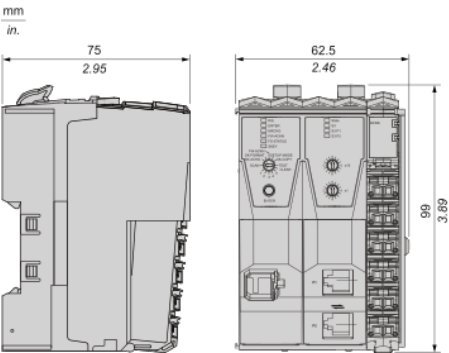


Hoja de datos del producto TM5CSLC300FS


Montaje y aislamiento

Montaje y distancias


Requisitos de espacio

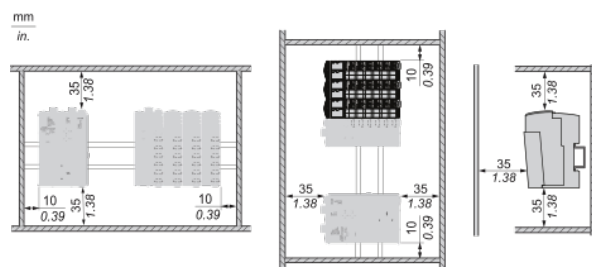

Montaje en un raíl DIN



Montaje incorrecto

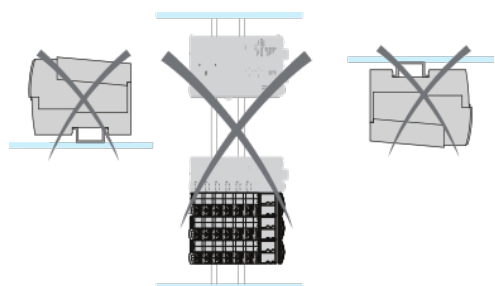

Hoja de datos del producto

TM5CSLC300FS

Conexiones y esquema

Recomendaciones de cableado de Sistema TM5

Tamaños de los cables que se deben usar con los bloques de terminales de resorte extraíbles

mm in. 9 0.35				
mm²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18