


SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)

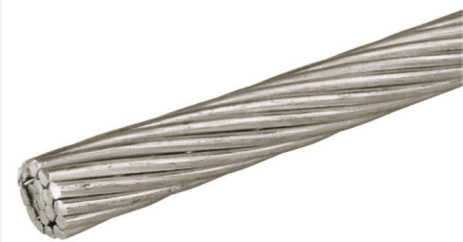

Fotografía no vinculante

m

Cable de aluminio según EN 62561-2 para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como electrodo de dispersión o como cable para fijar con elementos captadores.

El aluminio no puede instalarse directamente (sin distancia) sobre pared, en pared o bajo pared, mortero o hormigón, ni tampoco colocarse a nivel del suelo.

Tipo art. no.	SEIL 9 50Q AL R100M 840 050 ✓
Sección transversal	50 mm ²
Estructura del cable, número x Ø aprox.	19 x 1,8 mm
Material	Al
Norma	DIN EN 62561-2
Diámetro Ø exterior	9 mm
Conductividad específica	≥ 35,71 m / Ω mm ²
Resistencia específica	≤ 0,028 Ω mm ² / m
Resistencia a tracción	aprox. 185 N / mm ²
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	133 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	76149000
GTIN	4013364070141
UPE	100 m

Nota: El aluminio no puede instalarse directamente (sin distancia) sobre pared, en pared o bajo pared, mortero o hormigón, ni tampoco colocarse a nivel del suelo.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Cables en diferentes medidas y materiales previa consulta.