


TUBO TERMORRETRACTIL 2:1, VERDE/AMARILLO, PARED FINA, Ø 2,5/1,0 MM, LONGITUD 11,5 M

Número de artículo: 181640

Tubo termorretractil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).
Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).
Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 2,5; después: 1,0; Color: verde/amarillo; Espesor de la pared: 0,45 mm; Longitud: 11,50 m; Unidad de embalaje: 1 caja

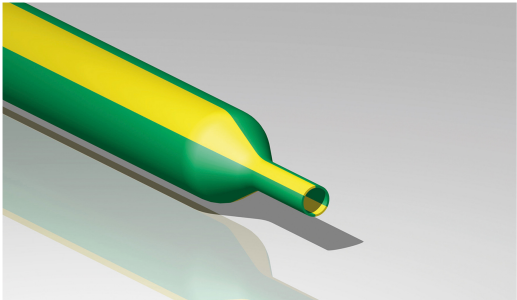

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,098 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	11.5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	grün/gelb
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	2.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	1 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.45 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	4.91 mm² - 4.91 mm²

GTIN: 4021103067499

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de