


NH-Sicherungsgehäuse

## AKi-S 302

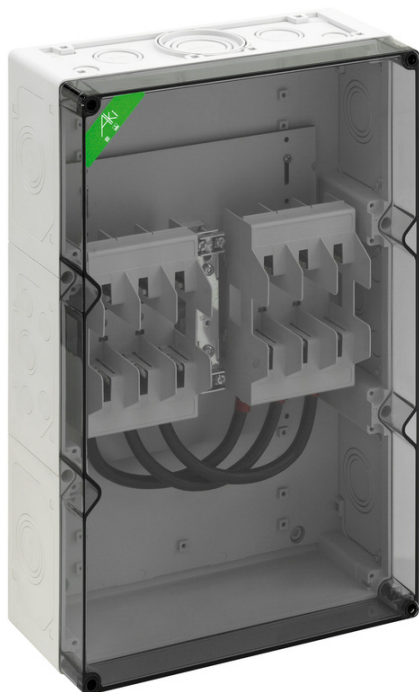

### AKi-S 302

#### NH-Sicherungsgehäuse

Artikelnummer: 78130201  
Maße: 300 x 450 x 132 mm

NH-Sicherungsgehäuse, 2 x NH  
00-Sicherungsunterteil, montiert auf Montageplatte,  
Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 -  
70 mm<sup>2</sup>, N-Klemme 2 x 50 mm<sup>2</sup>, 2  
Kabelverschraubungen M40, 1 Kabelverschraubung  
M50, mit Isolierstopfen

**mit transparentem Deckel**



## Produkteigenschaften

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP54/IP65
Bemessungsstrom:	100 A
UL Type Rating:	k.A.

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

### Maße und Gewicht

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm
Höhe:	132 mm
Gewicht:	4.125 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	ja

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902965328
ETIM Klasse:	EC000100
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Einführungen / Vorprägungen

