
Boîtier pour fusibles BT

AKi-S 302

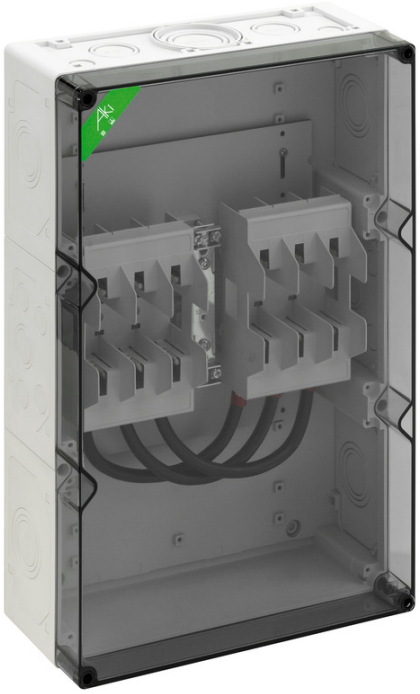

AKi-S 302

Boîtier pour fusibles BT

Numéro de produit: 78130201
Dimensions: 300 x 450 x 132 mm

Boîtier pour fusibles BT, 2 x NH 00 partie inférieure fusibles, placé sur plaque de montage, Courant mesuré 100 A, Collier de raccordement 1,5 - 70 mm², Borne N 2 x 50 mm², 2 presse-étoupes M40, 1 presse-étoupe M50, avec bouchon d'isolation

avec couvercle transparent

IP54 IP65 | IK08 | 690V AC

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
Courant assigné:	100 Ampères
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	450 mm
Hauteur:	132 mm
Poids:	4.125 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %

Conditions ambiantes

Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902965328
Classe ETIM:	EC000100
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Glande du câble

