

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienengehäuse, Gehäusehalbschale (rechts), hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Farbe: enzianblau (ähnlich RAL 5010), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional)

Ihre Vorteile

- Einfache Montage
- Varianz in der Anschlusstechnik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1319205
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHABZ
GTIN	4063151602970
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	28,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	28,06 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäusehalbschale
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Modulare Gehäuse
Gehäuseserie	ME-MAX
Produktfamilie	ME MAX 22,5..
Anzahl der Reihen	3
Anzahl (Anschlussöffnungen)	6
Lüftungsöffnung vorhanden	ja
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (beidseitig)

Materialangaben

Farbe (Gehäusehalbschale)	enzianblau (RAL 5010)
Material Gehäusehalbschale	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	600

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

Angaben zur Leiterplatte

Art der Leiterplattenbefestigung	Verrastung
----------------------------------	------------

Montage

Montageart	Verrastung mit Gehäusehalbschale oder Zwischenelement
------------	---


ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale

1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Zeichnungen

Maßzeichnung

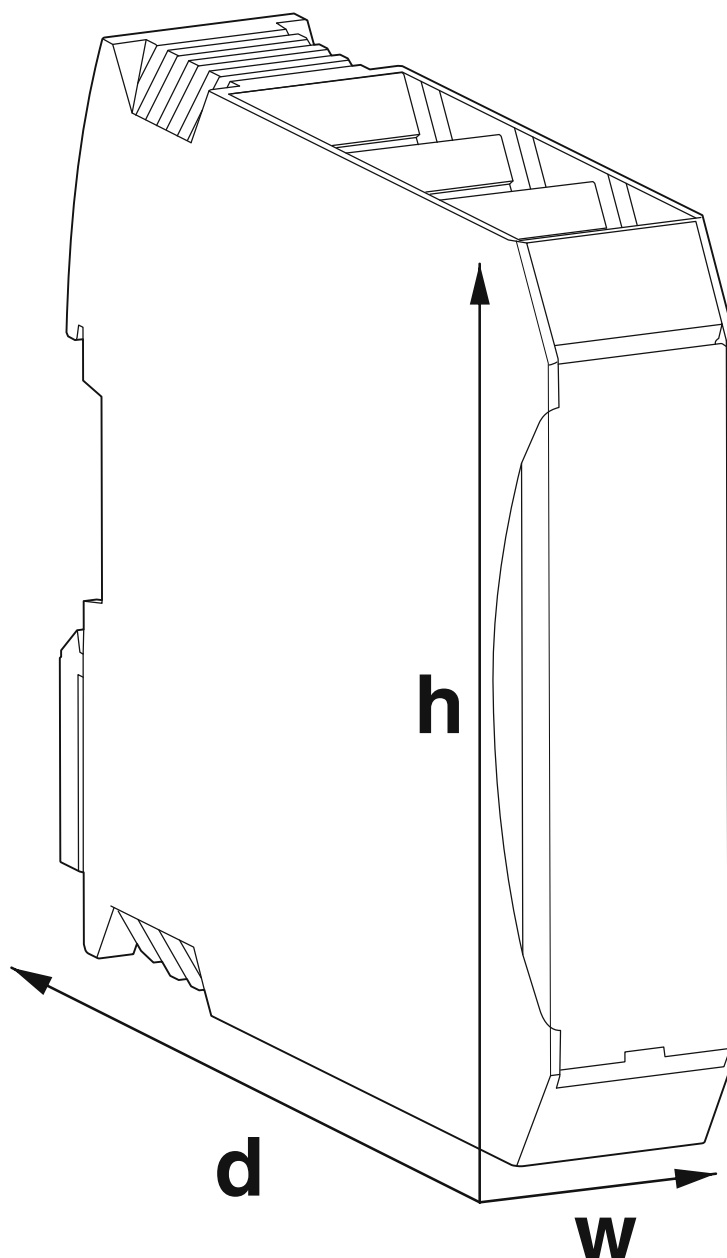

Schematische Darstellung

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Gehäusehalbschale



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,22 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de