

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Semiarmazón de la carcasa (derecha), diseño alto, con rendijas de ventilación, color: azul genciana (similar RAL 5010), puentado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional)

Sus ventajas

- Fácil montaje
- Varianza en la tecnología de conexión

Datos comerciales

Código de artículo	1319205
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHABZ
Clave de producto	ACHABZ
GTIN	4063151602970
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,06 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Semiarmazón de la caja
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 22,5..
Número de filas	3
Número (Aberturas de conexión)	6
Orificio de ventilación disponible	sí
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (A ambos lados)

Datos del material

Color (Semiarmazón de la caja)	azul genciana (RAL 5010)
Material Semiarmazón de la caja	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con semiarmazón de la caja o elemento intermedio
-----------------	--


ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja

1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Dibujos

Esquema de dimensiones

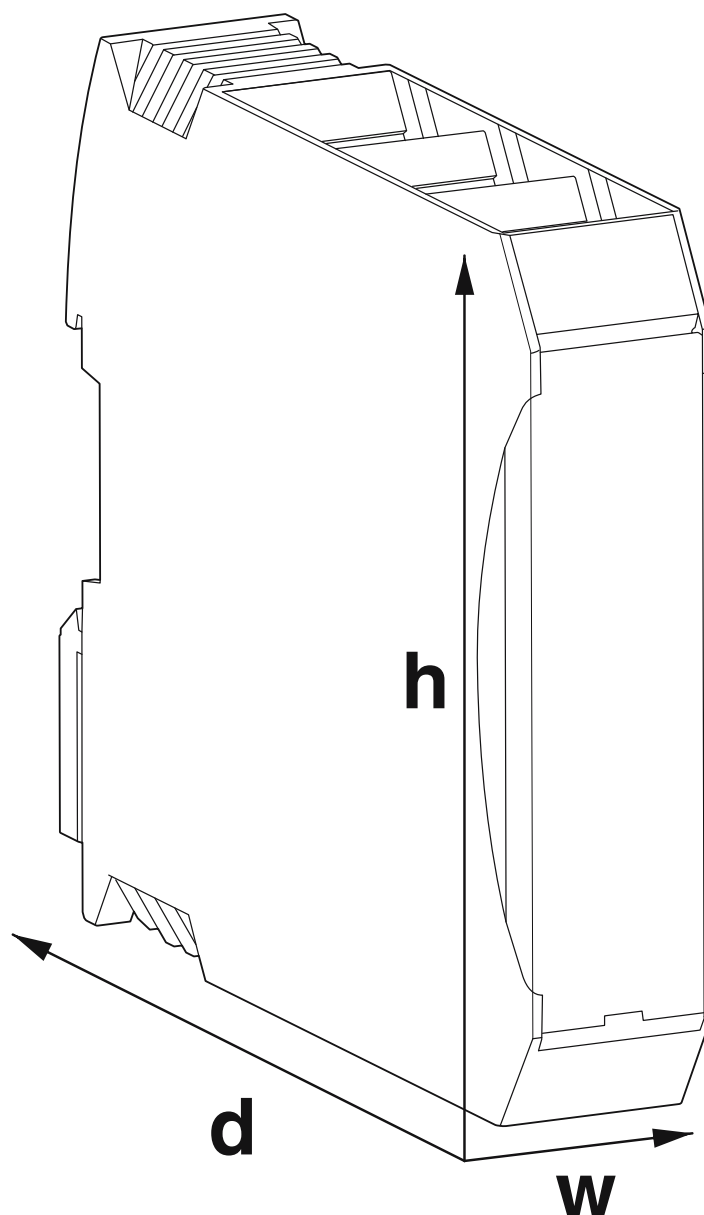

Representación esquemática

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Semiarmazón de la caja



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,22 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es