

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Demi-coque de boîtier (à droite), design élancé, avec fentes d'aération, coloris: bleu gentiane (similaire à RAL 5010), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option)

Avantages

- Montage facile
- Variabilité de la technologie de raccordement

Données commerciales

Référence	1319205
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHABZ
Product key	ACHABZ
GTIN	4063151602970
Poids par pièce (emballage compris)	28,06 g
Poids par pièce (hors emballage)	28,06 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Demi-coque de boîtier
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Type de boîtier	Boîtier modulaire
Série de boîtiers	ME-MAX
Gamme de produits	ME MAX 22,5..
Nombre de rangées	3
Nombre (Ouvertures de raccordement)	6
Ouverture de ventilation disponible	oui
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (des deux côtés)

Indications sur les matériaux

Couleur (Demi-coque de boîtier)	bleu gentiane (RAL 5010)
Matériau Demi-coque de boîtier	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
IRC selon CEI 60112	600

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Verrouillage
---------------------------------------	--------------

Montage

Type de montage	Encliquetage avec demi-coque de boîtier ou élément intermédiaire
-----------------	--


ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier

1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Dessins

Dessin coté

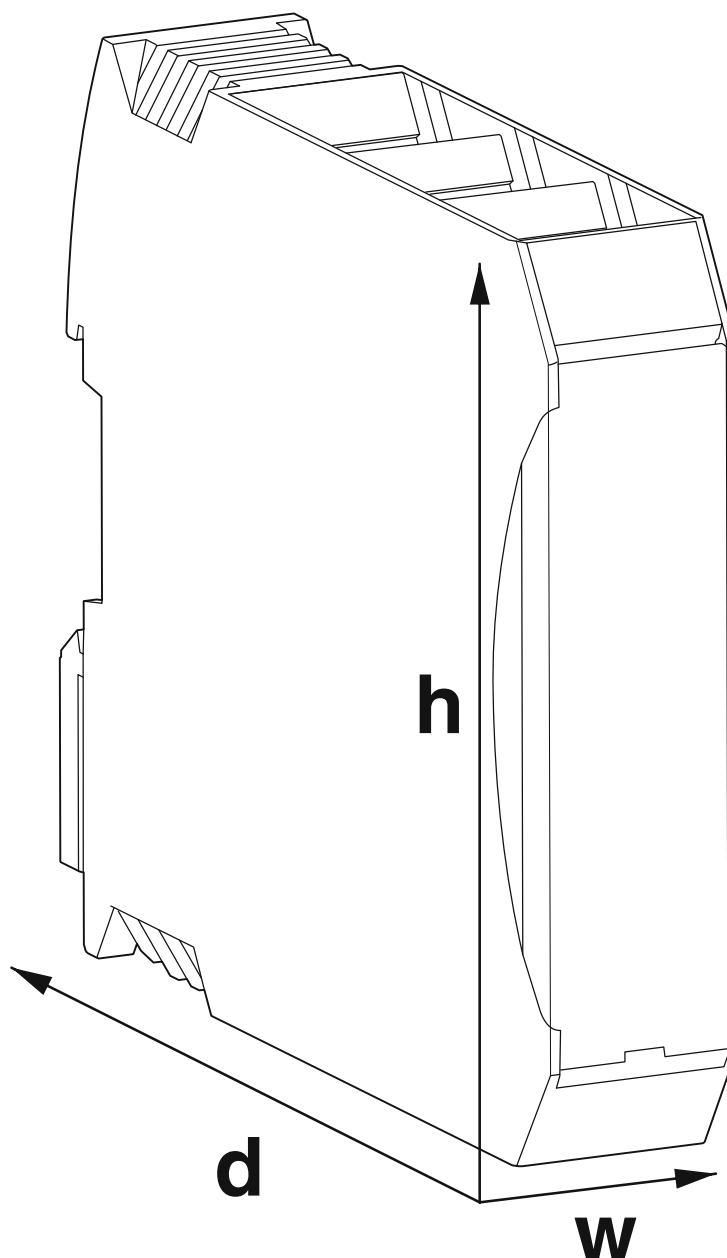

Représentation schématique

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Demi-coque de boîtier



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1319205>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,22 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr