


UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A (540 262)

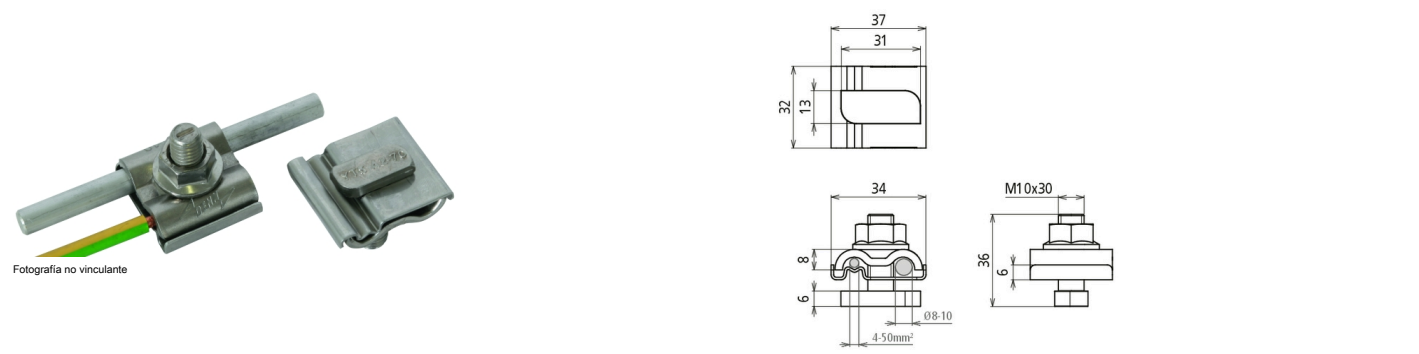

Borna de toma de tierra UNI para integración de partes de la instalación en la compensación de potencial de función, la conexión de equipotencialidad contra el rayo o la toma de tierra de función. Versión INOX, con tornillo de cabeza de martillo M10 (31/13) y tuerca de bloqueo.

Mediante la placa de contacto (elemento intermedio) de acero inoxidable se pueden unir diferentes materiales del conductor (Cu, Al, St/tZn e INOX) con los sistemas de montaje convencionales, por ejemplo, en aluminio, sin que se produzca corrosión por el contacto. Mediante la versión con caballete doble, se pueden unir fácil y rápidamente los perfiles, por ejemplo, con cableado de paso.

Tipo art. no.	UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A 540 262
Material de la borna	INOX
Margen de apriete Rd	8-10 mm
Conexión (rígido/flexible)	4-50 mm²
Tornillo	Tornillo de cabeza de martillo (31 x 13 mm), M10 x 30 mm
Tuerca de bloqueo	SW 15 mm
Material tornillo/tuerca	INOX
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs)	100 kA / 50 kA ^{*)}
Norma	DIN EN 62561-1
Peso	78 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364449237
UPE	50 unidad(es)

^{*)} En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.