

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12

Datos comerciales

|                                           |                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1672565                                                          |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                                                       |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                                                       |
| Clave de venta                            | AF1GVX                                                           |
| Clave de producto                         | AF1GVX                                                           |
| GTIN                                      | 4067923221727                                                    |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 22,22 g                                                          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,2 g                                                           |
| País de origen                            | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |

## Datos técnicos

## Propiedades del artículo

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de producto | Resistencia de cierre |
| Número de polos  | 5                     |
| Codificación     | A                     |

## Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 3  |

## Propiedades eléctricas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Tensión nominal $U_N$   | 48 V AC |
|                         | 60 V DC |
| Corriente nominal $I_N$ | 4 A     |

## Generalidades

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Resistencia terminal | 120 $\Omega$ $\pm$ 1 % |
| Consumo de potencia  | $\leq$ 0,25 W          |

## Señalización

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indicación de estado            | no |
| Indicación de estado disponible | no |

## Datos del material

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

## Conectores

## Conexión 1

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Construcción         | Conector recta M12 |
| Número de polos      | 5                  |
| Tipo de codificación | A                  |

## Propiedades mecánicas

## Datos mecánicos

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ciclos de enchufe | $\geq$ 100 |
|-------------------|------------|


## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Condiciones ambientales

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (Conector) |
|---------------------------------|-----------------------------|


## Dibujos

Esquema de dimensiones

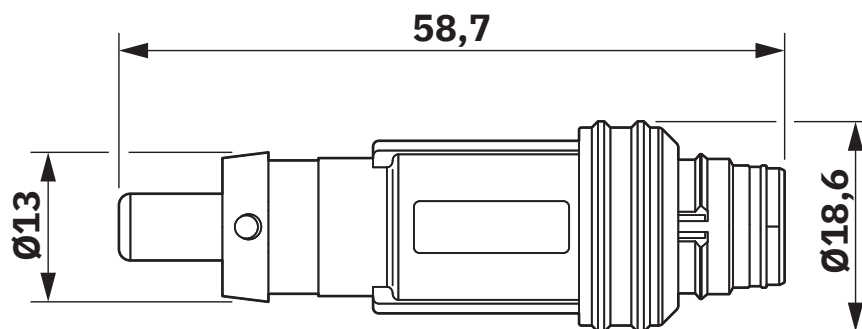

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

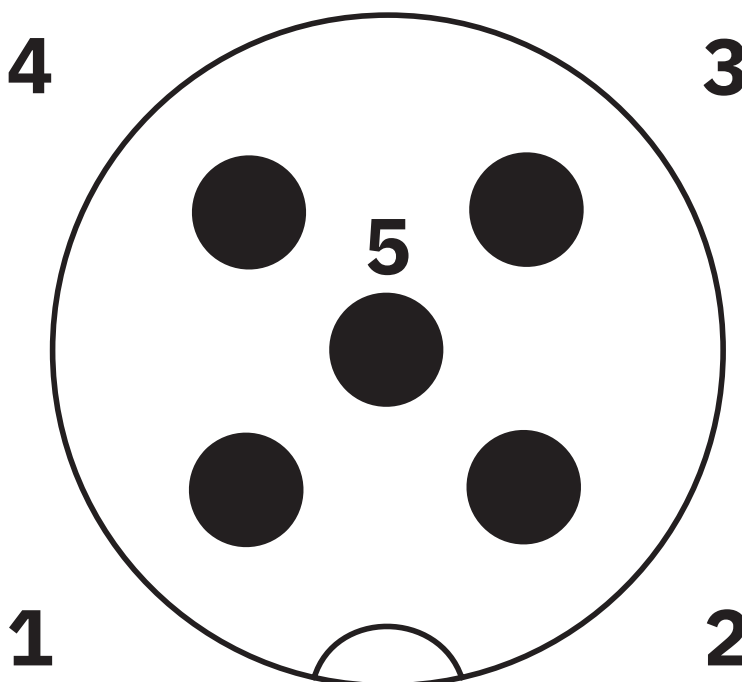

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos


# SAC-5P-P12MS CAN TR - Resistencia de cierre

1672565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672565>



Diagrama eléctrico

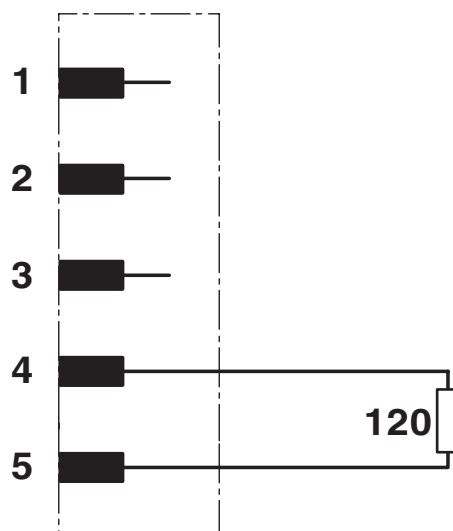

Circuito interno de las conexiones

# SAC-5P-P12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1672565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672565>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
| ECLASS-15.0 | 19070403 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000448 |
|-----------|----------|

# SAC-5P-P12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1672565

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672565>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)