


Hoja de datos del producto 48468

Características

contacto auxiliar - 4 OF

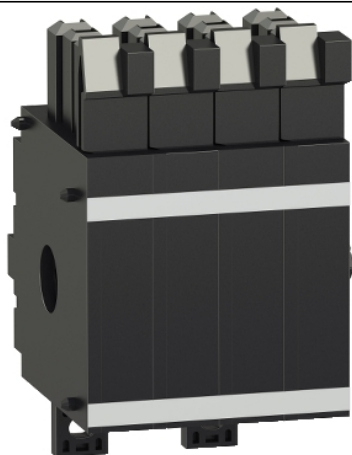

Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	4 OF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW
Composición de contactos de señalización	4 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to Icu DC-12: 10 A at 24/48 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 10 A at 125 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 3 A at 250 V corriente continua conforming to Icu 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V corriente continua conforming to UL 489
Carga mínima	100 mA en 24 V 2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	187,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------