


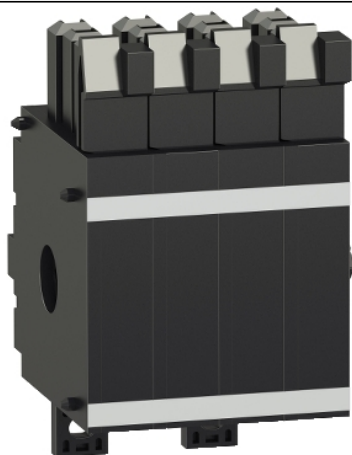

Presentazione

Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Nome dispositivo	4 OF
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NW
Composizione contatti segnale	4 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard Basso livello
Installazione	Estraibile
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Carico minimo	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	16,0 cm
Confezione 1: peso	187,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------