


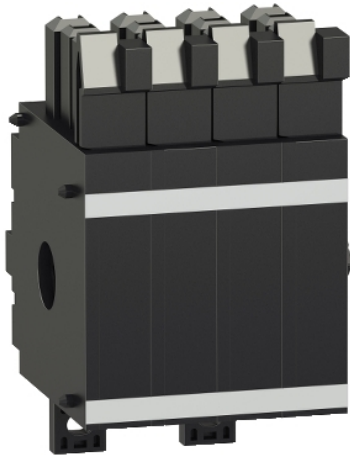

Hoofd

Product or component type	Hulpcontact
Device short name	4 OF
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NW
Samenstelling signaleringscontacten	4 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard Laag niveau
Mounting mode	Uittrekken
Onderbrekingsvermogen (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Minimale belasting	100 MA bij 24 V 2 mA bij 15 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	187,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------