

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Boîtier CEM



1604308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604308>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie latérale du câble

Données commerciales


Référence	1604308
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AAA
Product key	AF7AAA
GTIN	4017918947989
Poids par pièce (emballage compris)	378,33 g
Poids par pièce (hors emballage)	345,5 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier avec verrouillage à baïonnette
Type de boîtier	Capot passe-câble
Application	CEM
Type	B10
Nombre de sorties de câble	1
Type de presse-étoupe	1x M25
Sortie du câble	latérale
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	57 mm
Hauteur	100 mm
Longueur	105 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	65 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	NBR, conducteur
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement en poudre
Matériau de l'étrier de verrouillage	Acier inox, surface de prise : PA-GF

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	1x M25
Type de verrouillage	Vis

Montage


Instructions de montage

Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.

Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale.


Dessins

Dessin coté

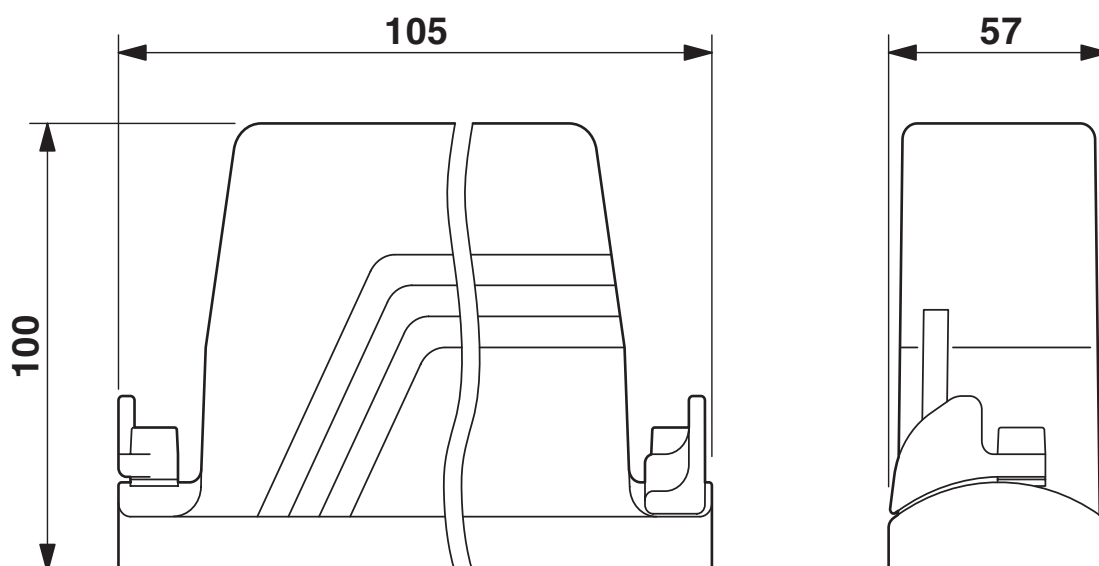

Dessin coté

Dessin coté

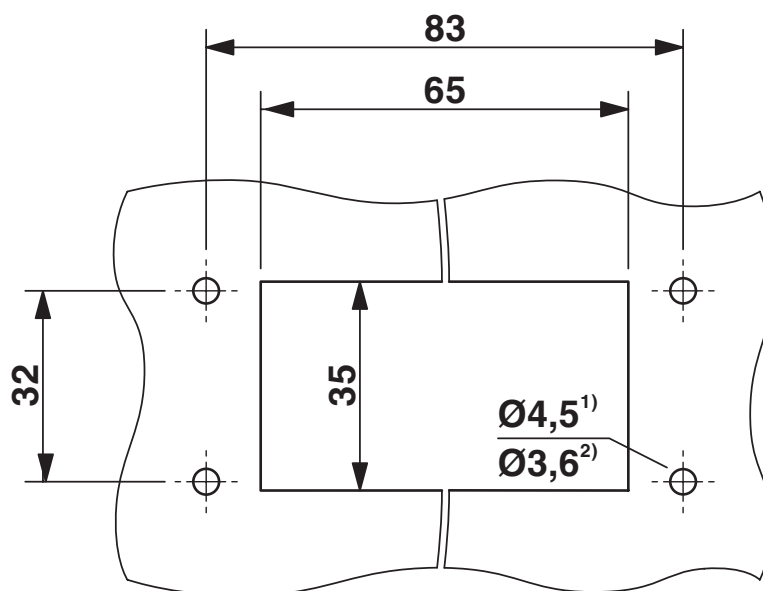

Découpe pour le montage

1) en cas d'utilisation de vis M4

2) en cas d'utilisation de vis autotaraudeuses (Torx® 20, M4)

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Boîtier CEM

1604308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604308>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604308>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-EMV - Boîtier CEM

1604308

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604308>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--