

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo Cable Sharing, dos conectores hembra RJ45 con ocupación Ethernet (salida de cables hacia arriba), sobre 8 bornas de conexión por resorte, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, contacto de pantalla a carril DIN seleccionable mediante jumper

Descripción del producto

Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.

Sus ventajas

- Conexión apantallada segura a potencial masa
- CAT5e
- 10/100 Mbits/s
- Montaje sobre carril DIN
- Adaptador Cable Sharing
- Adaptador Y
- Uso simple de un cable para distintos servicios
- Conexión de pantalla seleccionable mediante jumper



Datos comerciales

Código de artículo	2904577
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC331
Clave de producto	DNC331

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

GTIN	4046356864541
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	106,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Patchpanel
------------------	------------

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Interfaces

Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3

Velocidad de transmisión serie	10/100 Mbits/s
Tipo de conexión	Conexión por resorte
Número de canales	1
Esquema de polos	1, 2, 3, 6
	4, 5, 7, 8
Longitud de transmisión	100 m (incl. cables patch)
Unifilar/punto de embornaje rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Unifilar/punto de embornaje flexible	0,2 mm² ... 1 mm²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	16
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	24

Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3

Tipo de conexión	RJ45 CAT5e
Número de canales	1
Esquema de polos	1, 2, 3, 6
	1, 2, 3, 6

Dimensiones

Anchura	56 mm
Altura	90 mm
Profundidad	51 mm

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
-----------------	------------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 10 mm
Impedancia de la línea	100 Ω

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≤ 200
-------------------	------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 50 °C

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel

2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>



Dibujos

Diagrama eléctrico


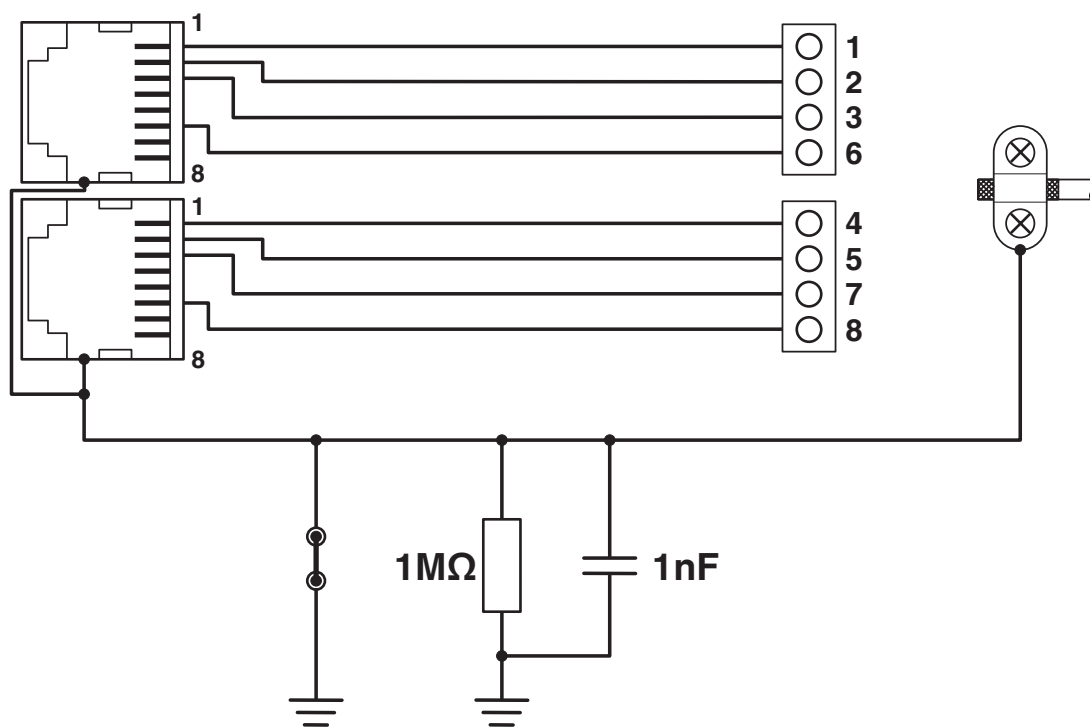



Diagrama eléctrico

Diagrama eléctrico

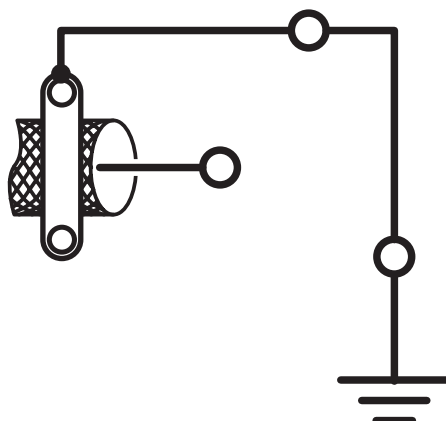

Conexión de pantalla directamente en PE

Diagrama eléctrico

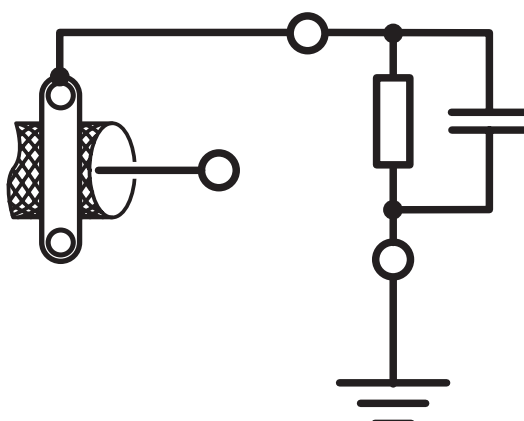

Conexión de pantalla mediante elemento RC en PE


FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel

2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>



Diagrama eléctrico

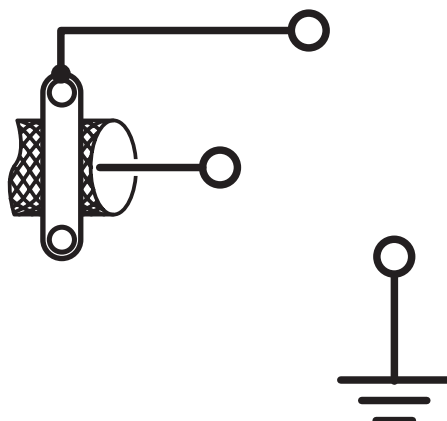

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 10.0	EC001128
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 - Patch panel



2904577

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904577>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es