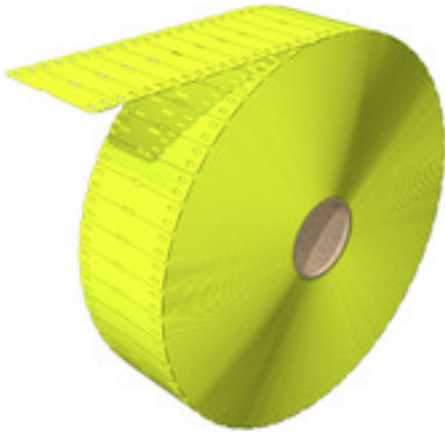


**SFX 11/60 MM BP GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Hochbiegsam: SFX**

Zur Kabelkennzeichnung sind SFX-Markierer die bevorzugte Wahl, wenn Sie die klassische Lösung einer Kabelbinderbefestigung wählen. Es liegt in der Natur eines Kabels, dass es nicht gerade verlaufen muss. Entsprechend geht das Materialkonzept der SFX-Markierer mit hochflexiblem Polyurethan auf diesen Umstand ein. Der Markierer folgt jeder Biegung des Kabels und legt sich widerstandslos an.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SlimFix, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, gelb |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2712120000</a>                                       |
| Art                 | SFX 11/60 MM BP GE                                               |
| GTIN (EAN)          | 4050118749816                                                    |
| VPE                 | 6.000 Stück                                                      |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>            |

## SFX 11/60 MM BP GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,6 mm  | Tiefe (inch)  | 0,024 inch |
| Höhe         | 60 mm   | Höhe (inch)   | 2,362 inch |
| Breite       | 13 mm   | Breite (inch) | 0,512 inch |
| Nettogewicht | 0,541 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...90 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |              |                                |              |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Anzahl je Rolle                | 1.000        | Ausführung                     | halogenfrei  |
| Breite                         | 13 mm        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB           |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...90 °C  | Einsatztemperaturbereich, max. | 90 °C        |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C       | Farbe                          | gelb         |
| Halogene                       | Nein         | Schriftfeldgröße               | 44 x 10.5 mm |
| Werkstoff                      | Polyurethane |                                |              |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Geeigneter Kabelbinder           | Kunststoff          | Halogene                         | Nein                     |
| Kabelbinderdurchführung          | Flach               | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 7 - 40 mm           | Leiteraußendurchmesser, max.     | 40 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 7 mm                | Textfeldbreite                   | 44 mm                    |
| Textfeldhöhe                     | 10,5 mm             |                                  |                          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### SFX 11/60 MM BP GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



**SFX 11/60 MM BP GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Farbbänder**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | RIBBON MM 110/360 SW       | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005070000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |
| Art        | RIBBON MM 76/360 SW        | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2005080000</a> | Farbband   |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**THM MULTIMARK**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Art        | THM MMP EXT.RH             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1302920000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |
| VPE        | 1 Stück                    |