


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 2,5 MM², HULSLENGTE 10 MM

Artikelnummer: 182414

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: vertind | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee fijnerige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 1,5 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 8 mm | Totale lengte L1: 16 mm | d1: 2,5 | d2: 3,8 | S1: 0,2 | S2: 0,25 | Kleur isolatie: rood | Gewicht per 100 st.ca. 0,06 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/eenheid: 100.

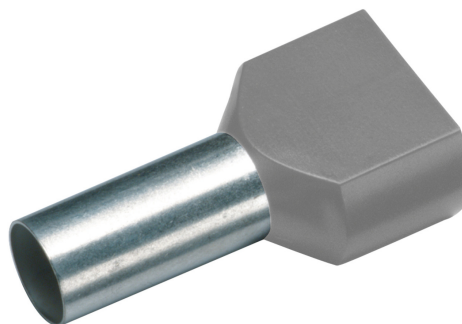

Lengte (mm)	148 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	12 mm
Gewicht (kg)	0,00074 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	18.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103824146

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de